


**DITHERM
STW**

+280°C
-70°C

INOX

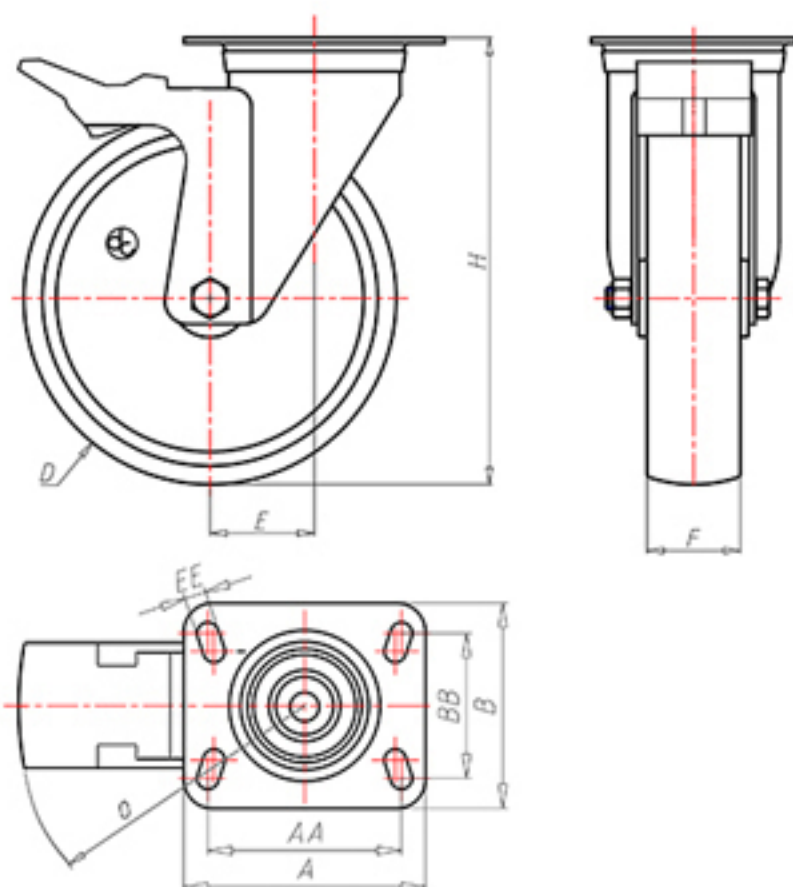

	D	200
	F	50
	H	232
	AxB	135x110
	AAxBB	105x80
	EE	9
	E	56
	O	167
	LC	400



Code pour roue à alésage lisse

SGX20060PFA



Code pour roue avec bague revêtue

—



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

—



Code pour roue avec double roulement à billes HT

—

