


**DITHERM  
STW**

+280°C  
-70°C

**INOX**

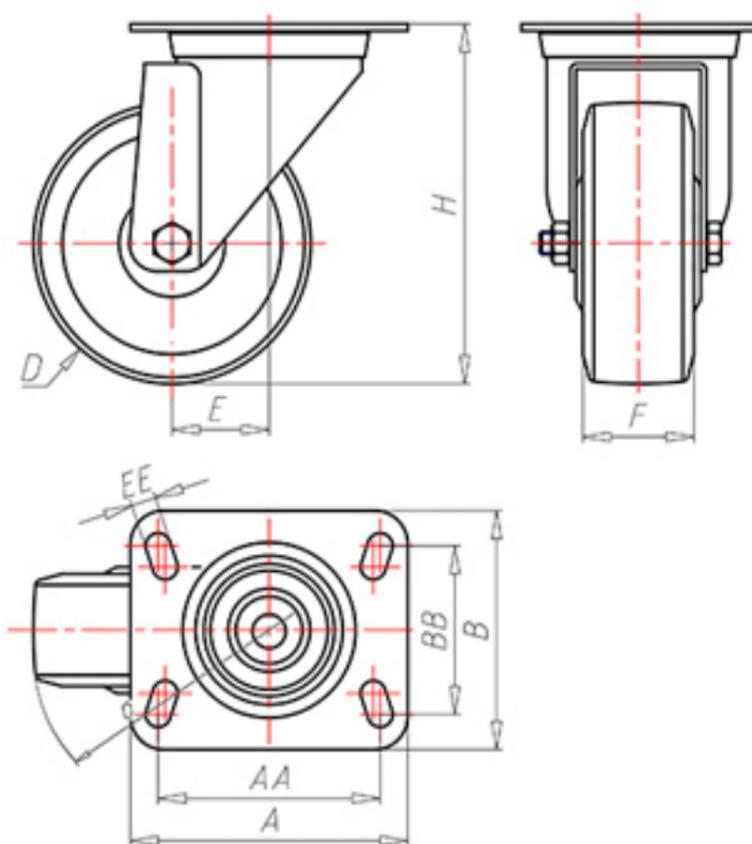

	D	80
	F	30
	H	108
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	40
	O	82
	LC	200



Code pour roue à alésage lisse

**SGX80**



Code pour roue avec bague revêtue

**SGX80BR**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

**SGX80BT**



Code pour roue avec double roulement à billes HT

**SGX80C**

