


**DITHERM
STW**

+280°C
-70°C

INOX

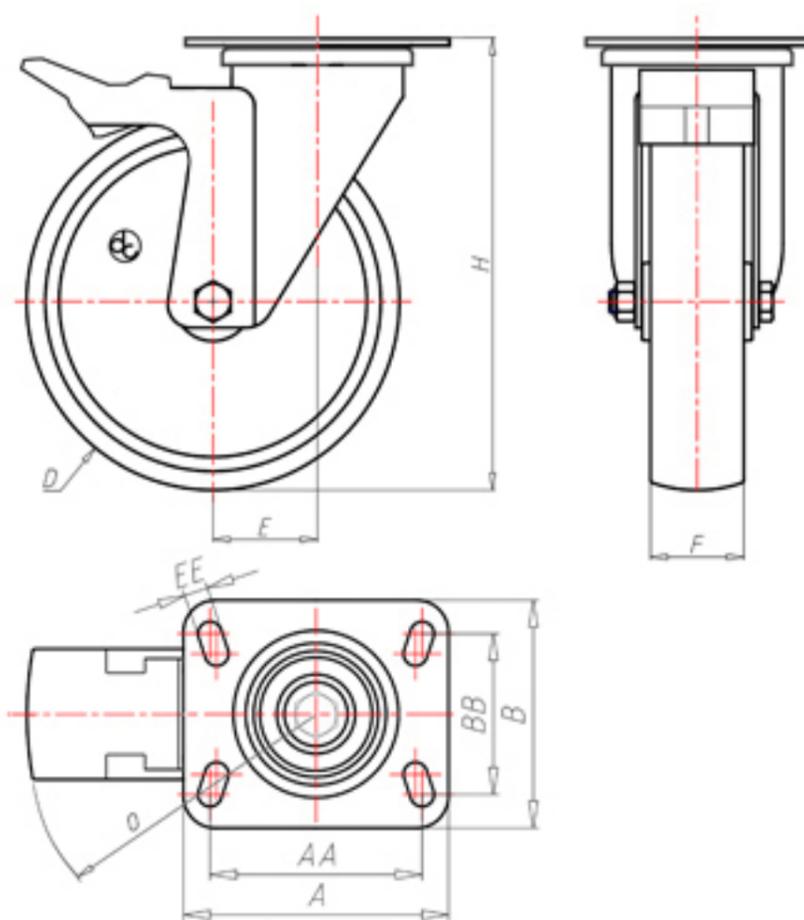

	D	80
	F	30
	H	108
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	40
	O	124
	LC	200



Code pour roue à alésage lisse

SGX80FA



Code pour roue avec bague revêtue

SGX80BRFA



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

SGX80BTFA



Code pour roue avec double roulement à billes HT

SGX80CFA

