


**DITHERM  
STW**

+280°C  
-70°C



	D	80
	F	30
	H	108
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	40
	O	124
	LC	200

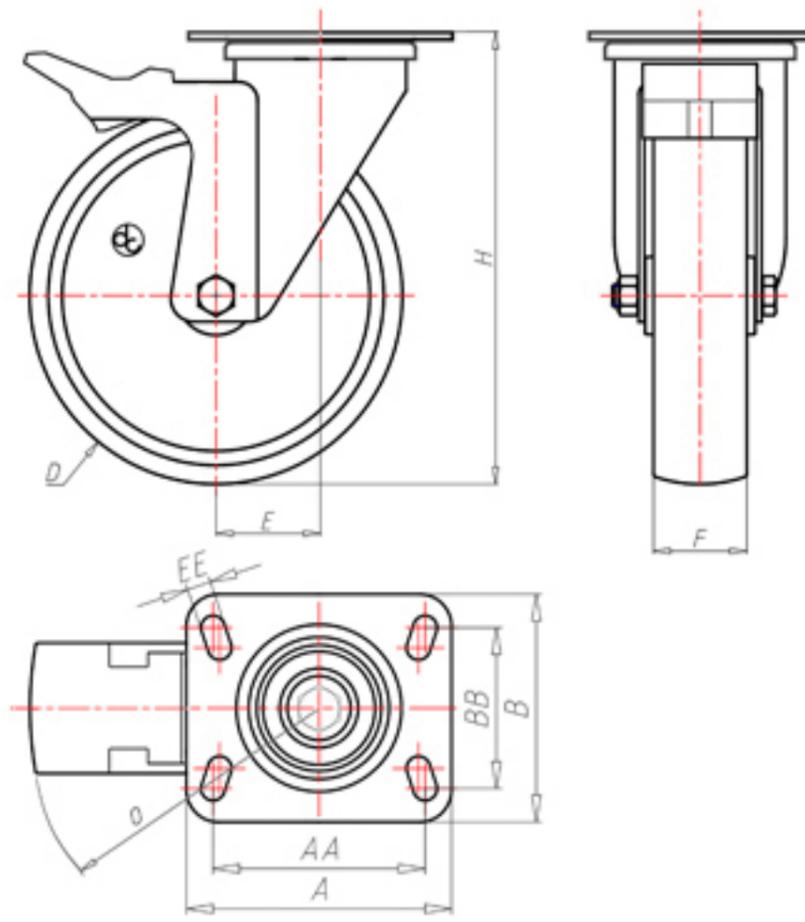

Code pour roue à alésage lisse

**SGZ80FA**



Code pour roue avec bague revêtue

**SGZ80BRFA**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

**SGZ80BTFA**



Code pour roue avec double roulement à billes HT

**SGZ80CFA**

