


**DITHERM
STW**

+280°C
-70°C



	D	80
	F	30
	H	108
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	40
	O	124
	LC	230

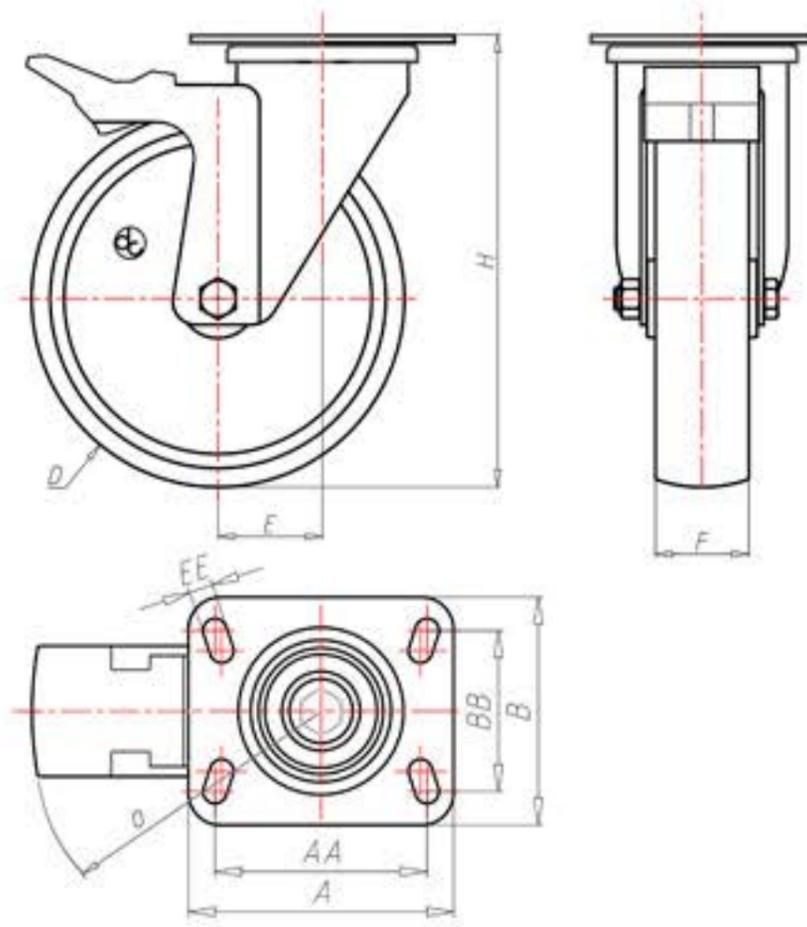

Code pour roue à alésage lisse

SGZ80PFA



Code pour roue avec bague revêtue

SGZ80PBRFA



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

SGZ80PBTFA



Code pour roue avec double roulement à billes HT

SGZ80PCFA

