
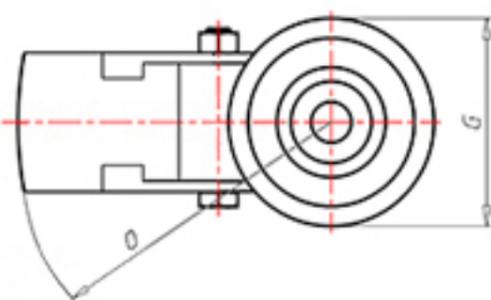
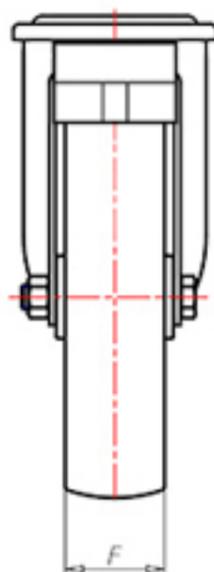


**DITHERM
STW**

+280°C
-70°C

INOX

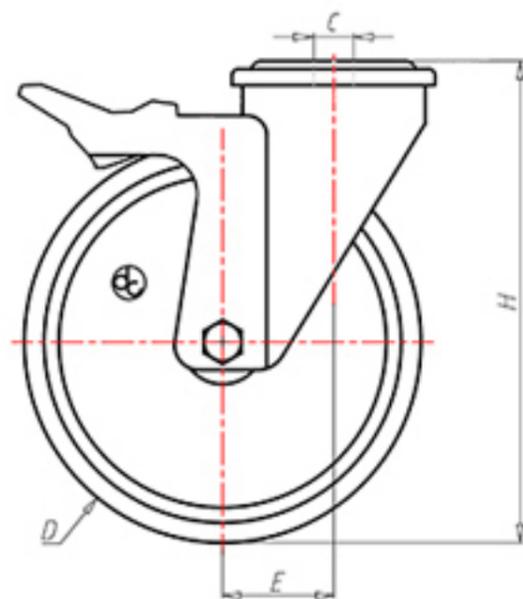

	D	100
	F	30
	H	128
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	42
	O	124
	LC	220



Code pour roue à alésage lisse

SPX100FA



Code pour roue avec bague revêtue

SPX100BRFA



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

SPX100BTFA



Code pour roue avec double roulement à billes HT

SPX100CFA

