
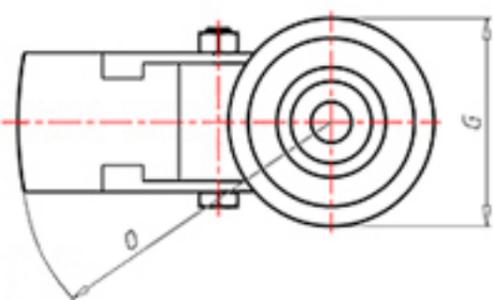
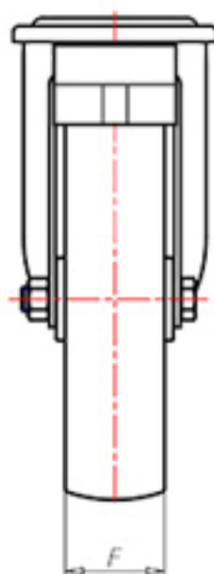


**DITHERM  
STW**

+280°C  
-70°C

**INOX**

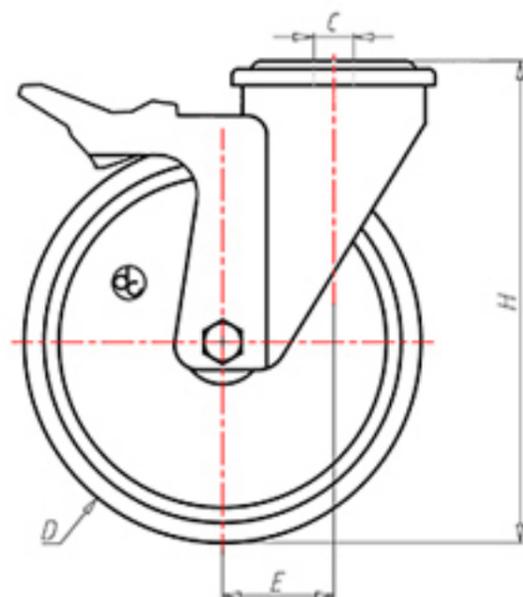

	D	125
	F	30
	H	155
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	44
	O	124
	LC	230



Code pour roue à alésage lisse

**SPX12545FA**



Code pour roue avec bague revêtue

**SPX12545BRFA**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

