
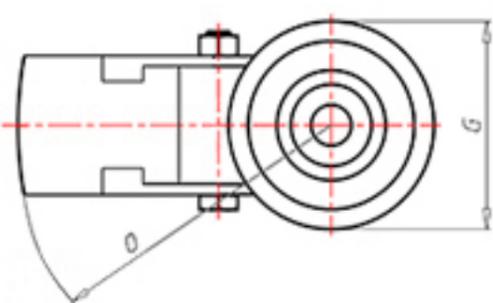
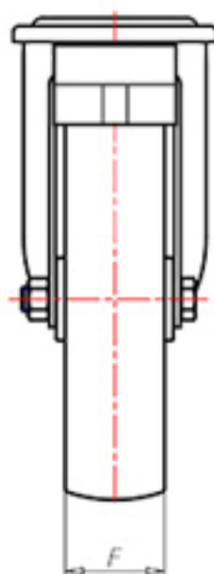


**DITHERM
STW**

+280°C
-70°C

INOX

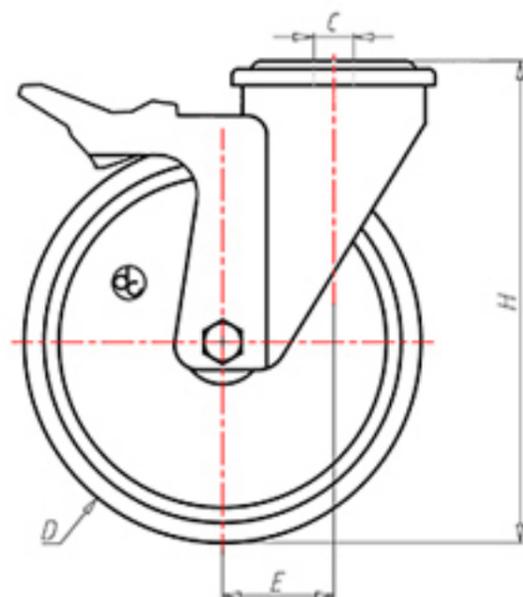

	D	150
	F	40
	H	181
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	46
	O	124
	LC	250



Code pour roue à alésage lisse

SPX15045FA



Code pour roue avec bague revêtue

SPX15045BRFA



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

