


**DITHERM  
MTW**

+280°C  
-70°C

**INOX**

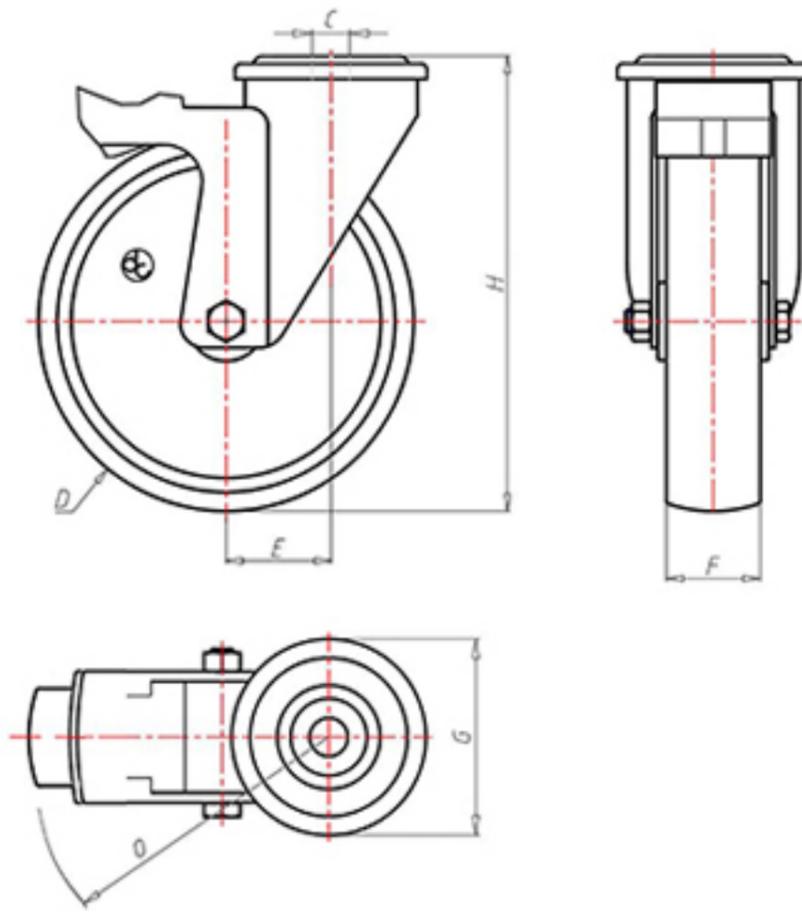

	D	150
	F	40
	H	181
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	46
	O	124
	LC	250



Code pour roue à alésage lisse

**SPX15045FS**



Code pour roue avec bague revêtue

**SPX15045BRFS**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

