
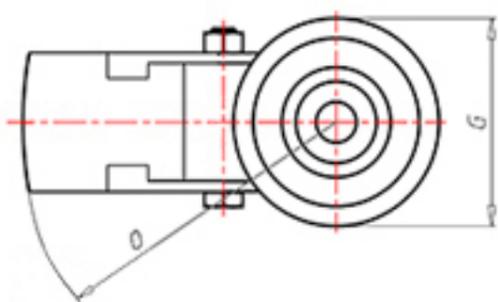
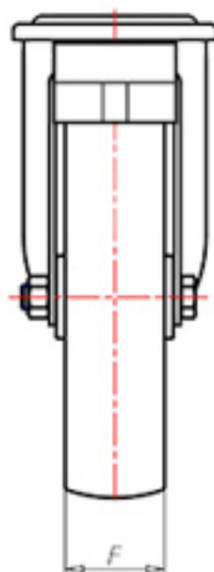


**DITHERM  
STW**

+280°C

-70°C

**INOX**

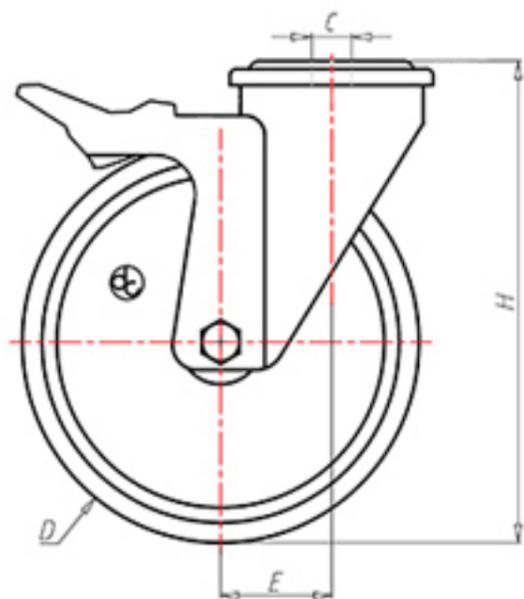

	D	150
	F	40
	H	181
	G	Ø 102
	C	Ø 16
	E	52
	O	124
	LC	350



Code pour roue à alésage lisse

**SPX15060FA**



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

