
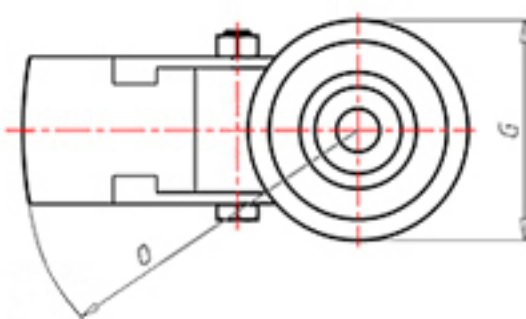
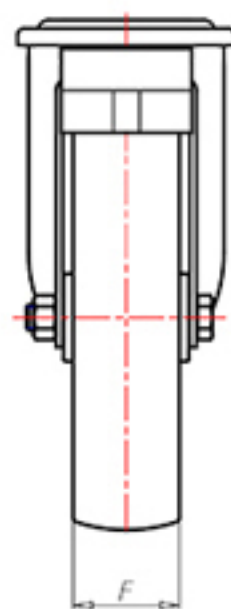


**DITHERM
STW**

+280°C
-70°C

inox

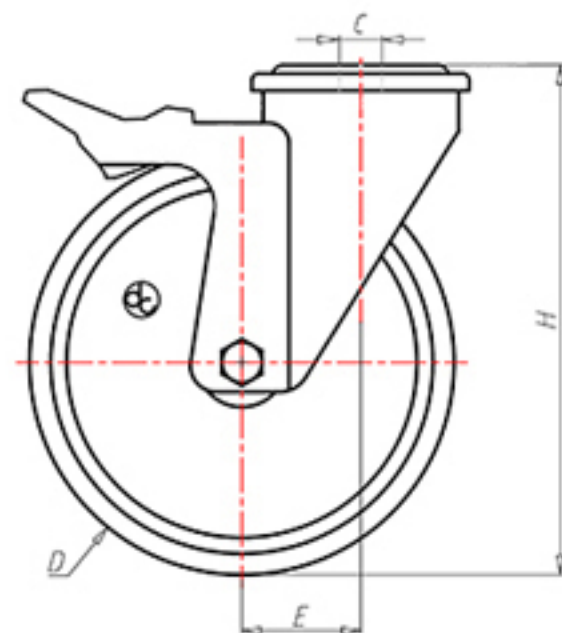

	D	80
	F	30
	H	108
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	40
	O	124
	LC	200



Code pour roue à alésage lisse

SPX80FA



Code pour roue avec bague revêtue

SPX80BRFA



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

SPX80BTFA



Code pour roue avec double roulement à billes HT

SPX80CFA

