

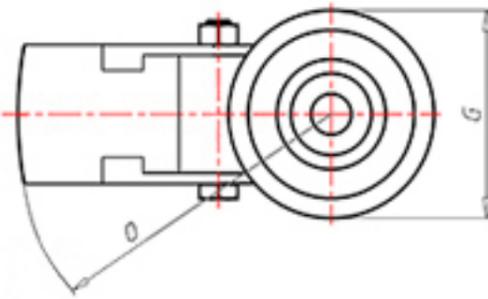


**DITHERM  
STW**

+280°C  
-70°C

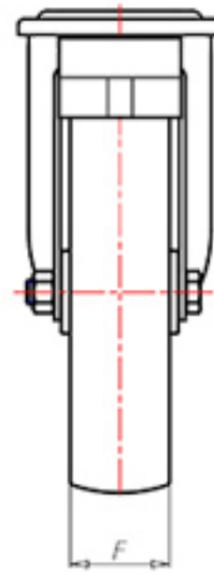

	D	100
	F	30
	H	128
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	42
	O	124
	LC	220

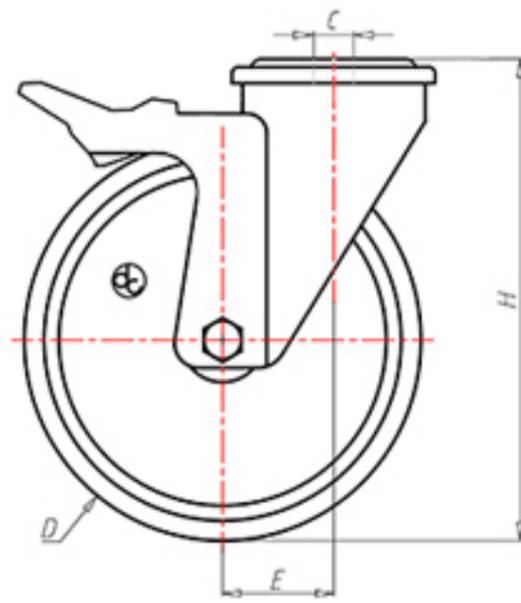

Code pour roue à alésage lisse

**SPZ100FA**



Code pour roue avec bague revêtue

**SPZ100BRFA**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

**SPZ100BTFA**



Code pour roue avec double roulement à billes HT

**SPZ100CFA**

