DITHERM MTW

+280°C
-70°C

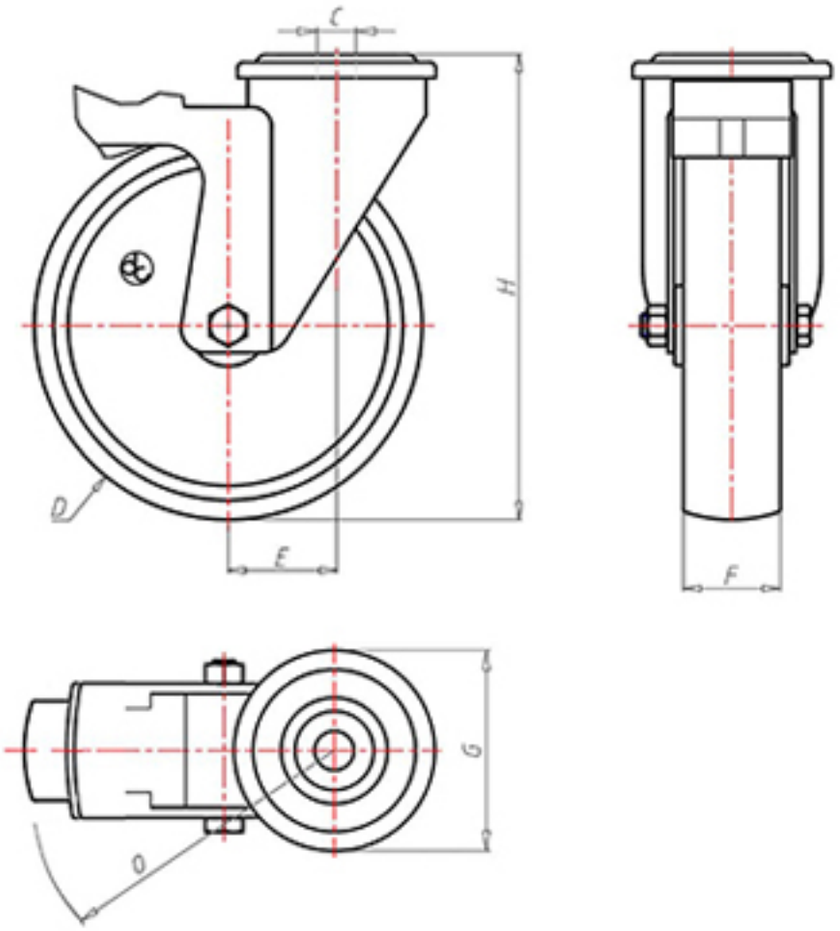

D	100
F	30
H	128
G	Ø 77
C	Ø 12
E	42
O	124
LC	220

Code pour roue à alésage lisse

SPZ100FS

Code pour roue avec bague revêtue

SPZ100BRFS

Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

SPZ100BTFS

Code pour roue avec double roulement à billes HT

SPZ100CFS