


**DITHERM  
STW**

+280°C  
-70°C



|  |    |      |
|--|----|------|
|  | D  | 80   |
|  | F  | 30   |
|  | H  | 108  |
|  | G  | Ø 77 |
|  | C  | Ø 12 |
|  | E  | 40   |
|  | O  | 82   |
|  | LC | 200  |

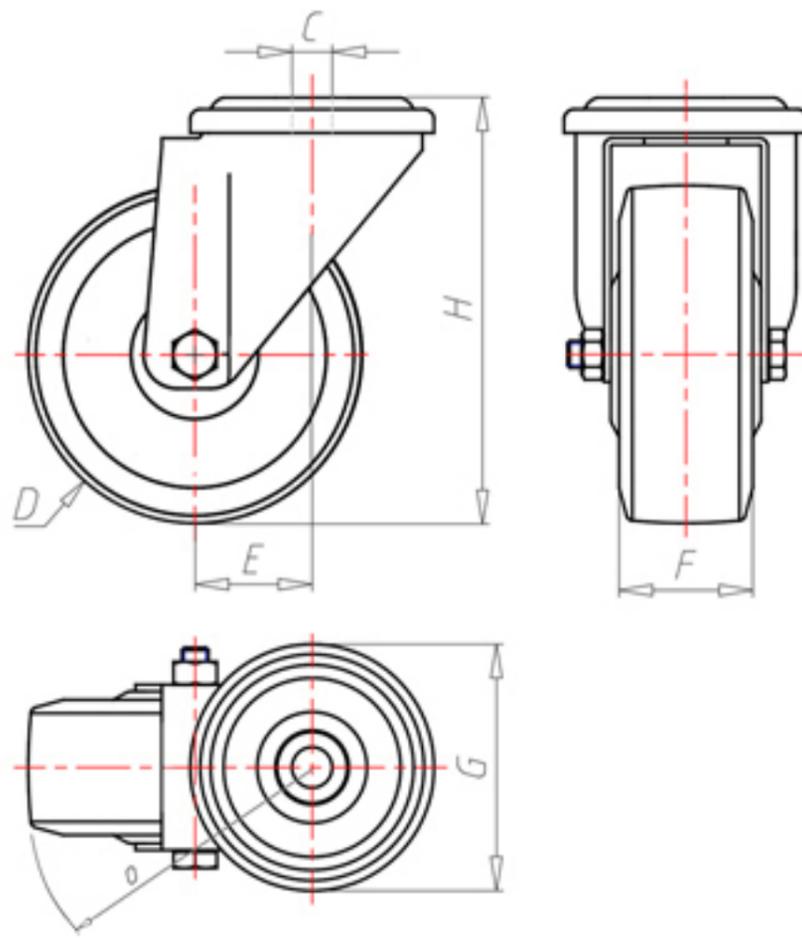

Code pour roue à alésage lisse

**SPZ80**



Code pour roue avec bague revêtue

**SPZ80BR**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

**SPZ80BT**



Code pour roue avec double roulement à billes HT

**SPZ80C**

