




+280°C
-70°C



	D	100
	F	30
	L	40
	DD	Ø 12
	LC	350

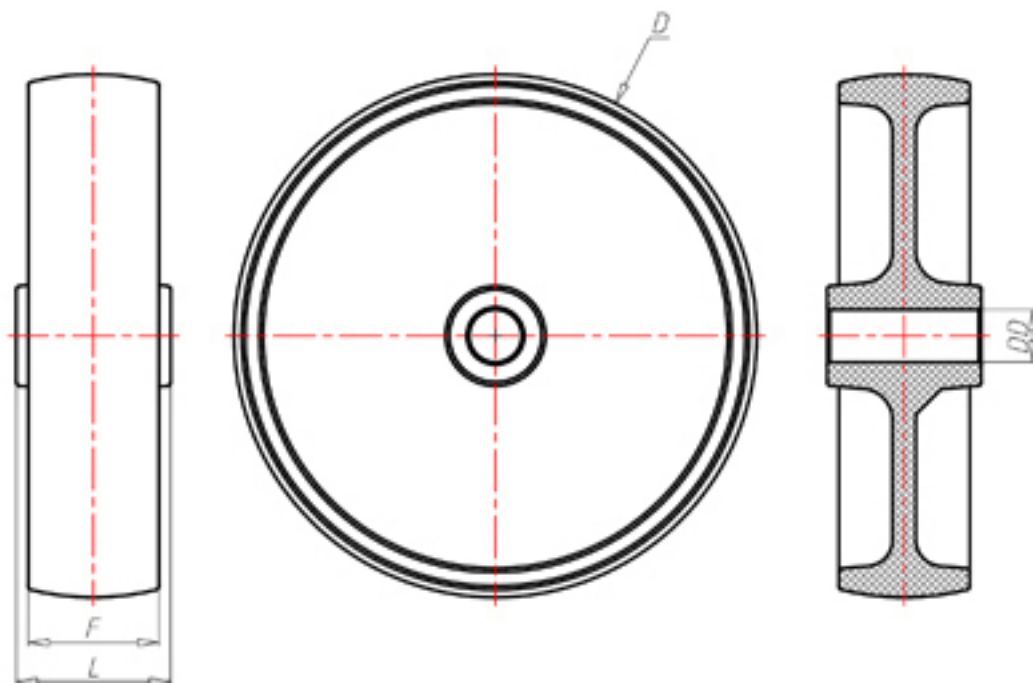

Code pour roue à alésage lisse

STW100



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

-

