


**DITHERM  
XTW**

+400°C  
-50°C

**INOX**

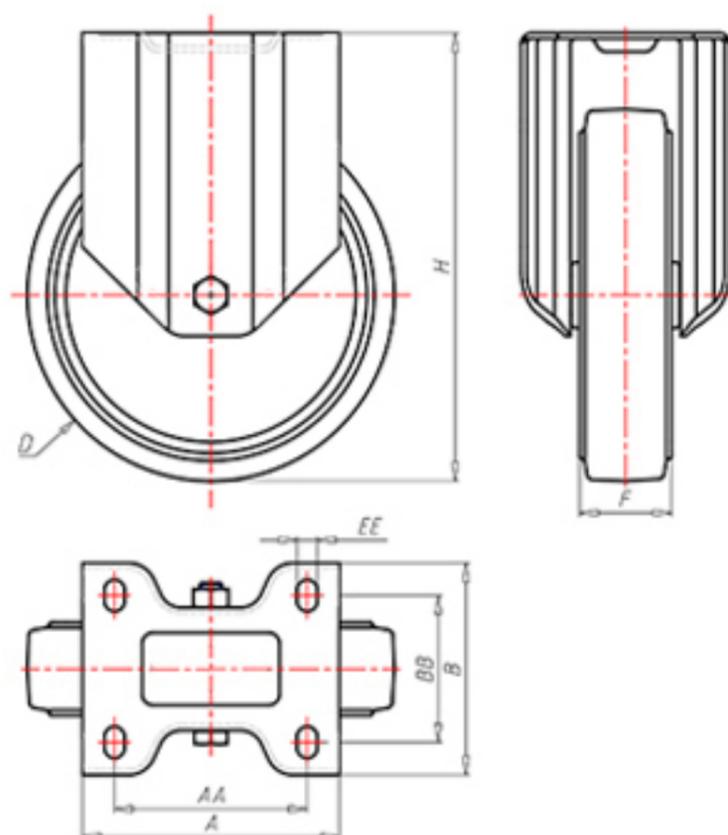

	D	100
	F	35
	H	128
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	LC	220



Code pour roue à alésage lisse

**XFX100**



Code pour roue avec bague revêtue

**XFX100BR**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

**XFX100BT**



Code pour roue avec double roulement à billes HT

**XFX100C**

