




+400°C
-50°C



	D	100
	F	35
	L	45
	DD	Ø 10
	LC	250

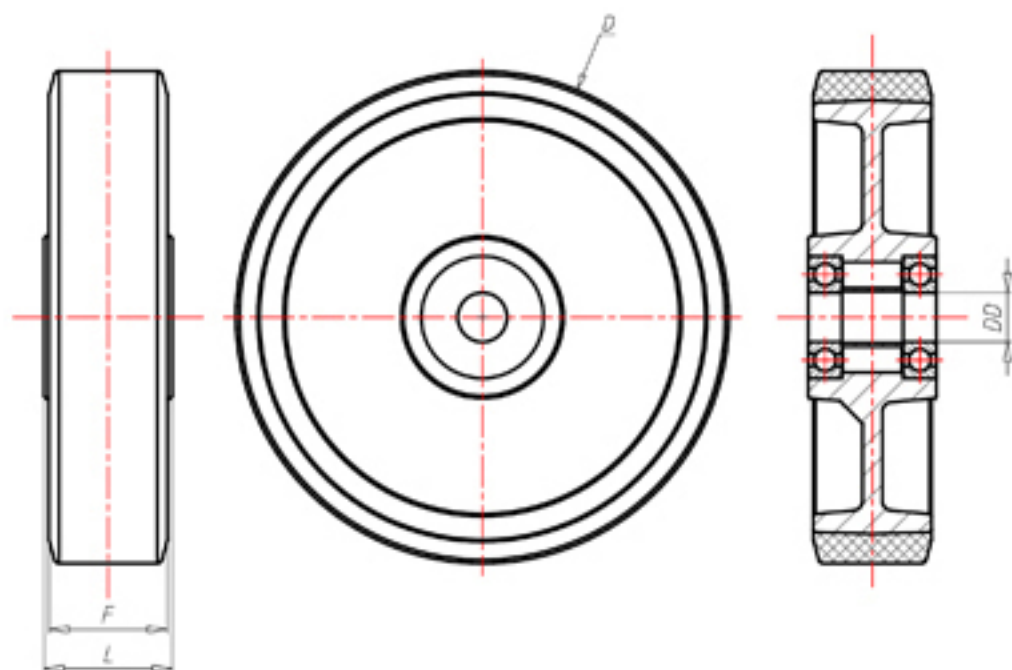

Code pour roue à alésage lisse

—



Code pour roue avec bague revêtue

—



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

XTW100BT



Code pour roue avec double roulement à billes HT

—

