DITHERM MTW

+300°C

-40°C

INOX

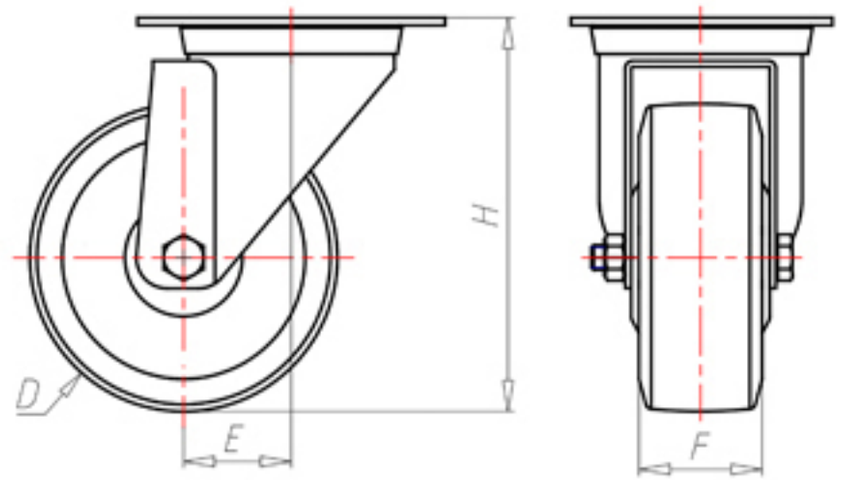


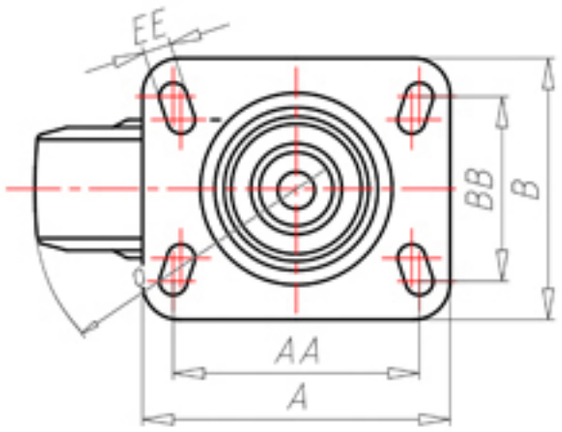


| | |
|---|---|
| D | 80 |
| F | 35 |
| H | 108 |
| AxB | 100x80 |
| AAxBB | 80x60 |
| EE | 9 |
| E | 40 |
| O | 82 |
| LC | 170 |

Codice per ruota a foro passante

## MGX80

Codice per ruota con bussola rivestita in HQS

## MGX80BR

Codice per ruota con doppia boccola autolubrificante in HQS

## MGX80BT

Codice per ruota con doppio cuscinetto a sfere HT

## MGX80C

Codice per ruota con doppia boccola in bronzo sinterizzato

## MGX80BS