


**DITHERM  
MTW**

+300°C  
-40°C



|  |       |        |
|--|-------|--------|
|  | D     | 100    |
|  | F     | 35     |
|  | H     | 131    |
|  | AxB   | 100x85 |
|  | AAxBB | 80x60  |
|  | EE    | 9      |
|  | E     | 42     |
|  | O     | 92     |
|  | LC    | 190    |

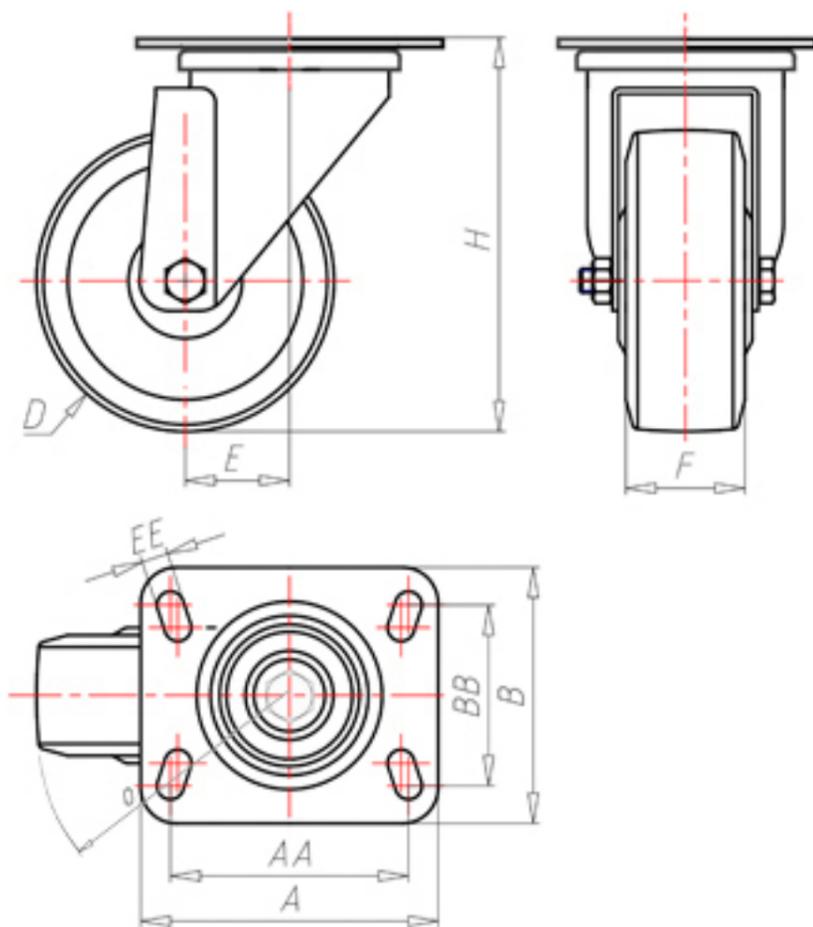

Codice per ruota a foro passante

**MGZ100LP**



Codice per ruota con bussola rivestita in HQS

**MGZ100LPBR**



Codice per ruota con doppia boccola autolubrificante in HQS

**MGZ100LPBT**



Codice per ruota con doppio cuscinetto a sfere HT

-



Codice per ruota con doppia boccola in bronzo sinterizzato

**MGZ100LPBS**

