


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C



| | | |
|--|----|------|
| | D | 100 |
| | F | 35 |
| | H | 128 |
| | G | Ø 77 |
| | C | Ø 12 |
| | E | 42 |
| | O | 92 |
| | LC | 210 |

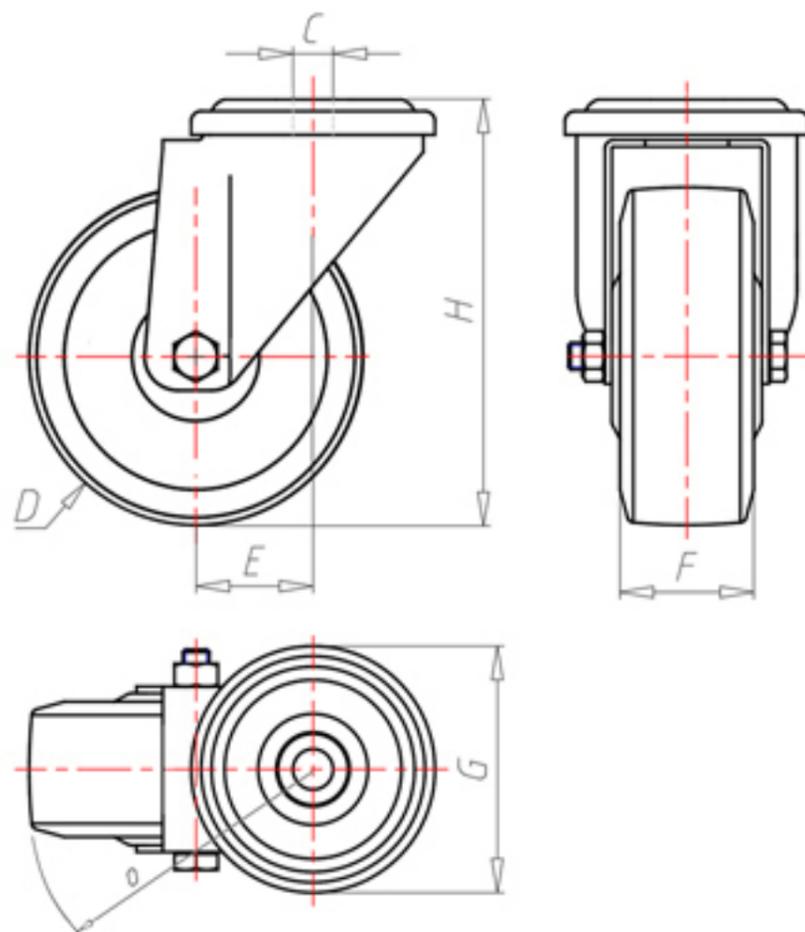

Codice per ruota a foro passante

MPZ100



Codice per ruota con bussola rivestita in HQS

MPZ100BR



Codice per ruota con doppia boccola autolubrificante in HQS

MPZ100BT



Codice per ruota con doppio cuscinetto a sfere HT

MPZ100C



Codice per ruota con doppia boccola in bronzo sinterizzato

-

