


**DITHERM  
MTW**

+300°C  
-40°C



|  |    |     |
|--|----|-----|
|  | D  | 100 |
|  | F  | 35  |
|  | L  | 40  |
|  | DD | Ø 8 |
|  | LC | 190 |

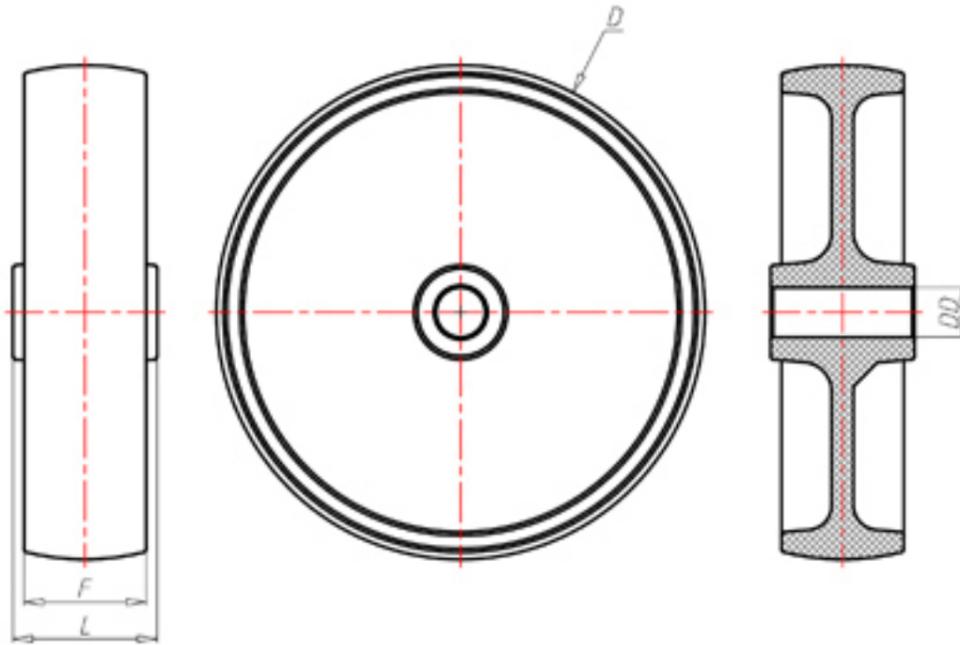

Codice per ruota a foro passante

-



Codice per ruota con bussola rivestita in HQS

**MTW100LBR**



Codice per ruota con doppia boccola autolubrificante in HQS

-



Codice per ruota con doppio cuscinetto a sfere HT

-



Codice per ruota con doppia boccola in bronzo sinterizzato

-

