


**DITHERM  
STW**

+280°C  
-70°C

**INOX**

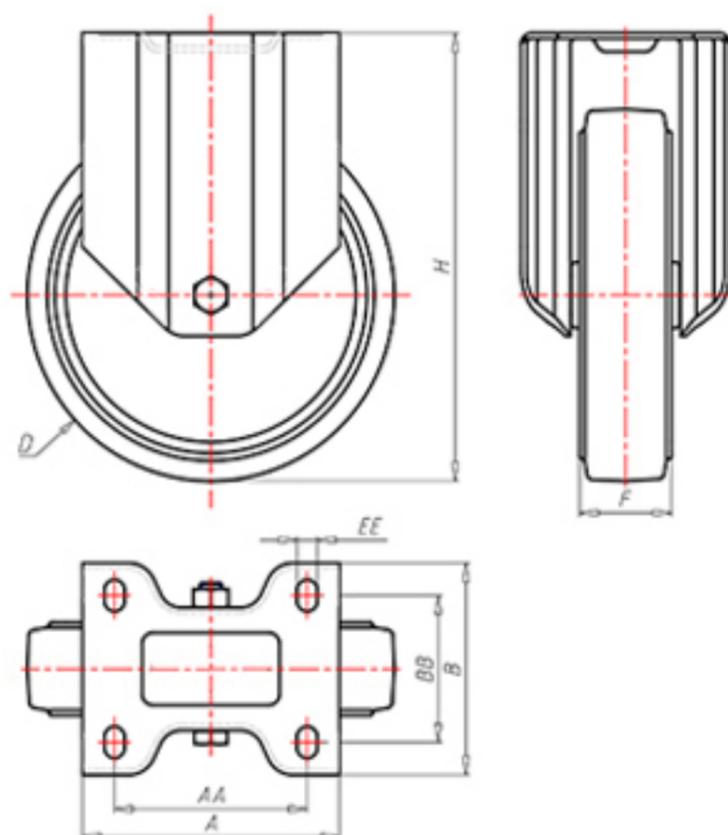

	D	100
	F	30
	H	128
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	LC	250



Codice per ruota a foro passante

**SFX100**



Codice per ruota con bussola rivestita in HQS

**SFX100BR**



Codice per ruota con doppia boccola autolubrificante in HQS

**SFX100BT**



Codice per ruota con doppio cuscinetto a sfere HT

**SFX100C**

