


**DITHERM  
MTW**

+280°C  
-70°C

**INOX**

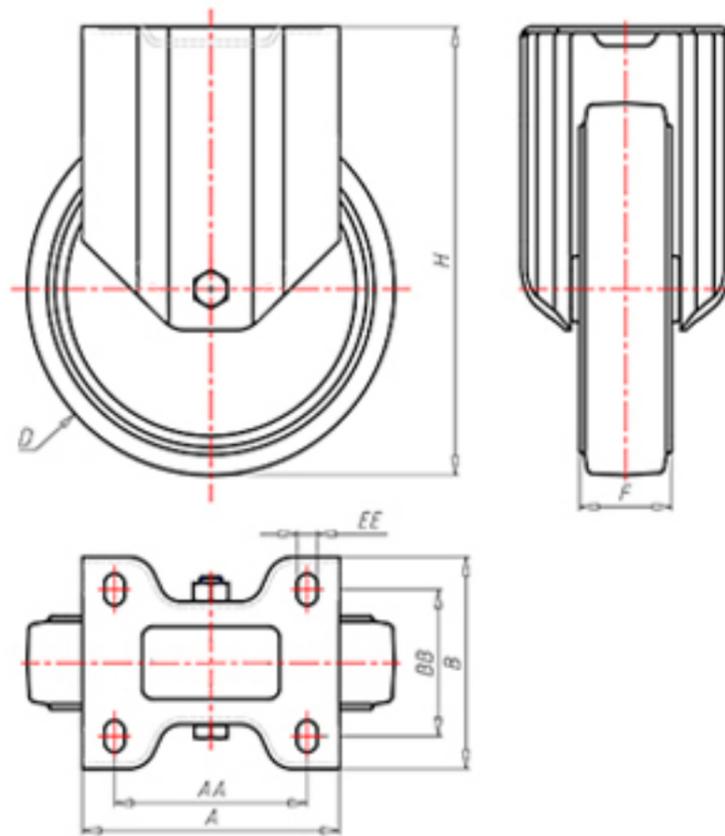


|  |       |         |
|--|-------|---------|
|  | D     | 200     |
|  | F     | 50      |
|  | H     | 232     |
|  | AxB   | 135x110 |
|  | AAxBB | 105x80  |
|  | EE    | 11      |
|  | B     |         |
|  | LC    | 500     |



Codice per ruota a foro passante

**SFX20060**



Codice per ruota con bussola rivestita in HQS

-



Codice per ruota con doppia boccola autolubrificante in HQS

-



Codice per ruota con doppio cuscinetto a sfere HT

-

