




+280°C  
-70°C



|                                                                                     |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|   | D  | 80   |
|  | F  | 30   |
|  | H  | 108  |
|  | G  | Ø 77 |
|  | C  | Ø 12 |
|  | E  | 40   |
|  | O  | 124  |
|  | LC | 200  |

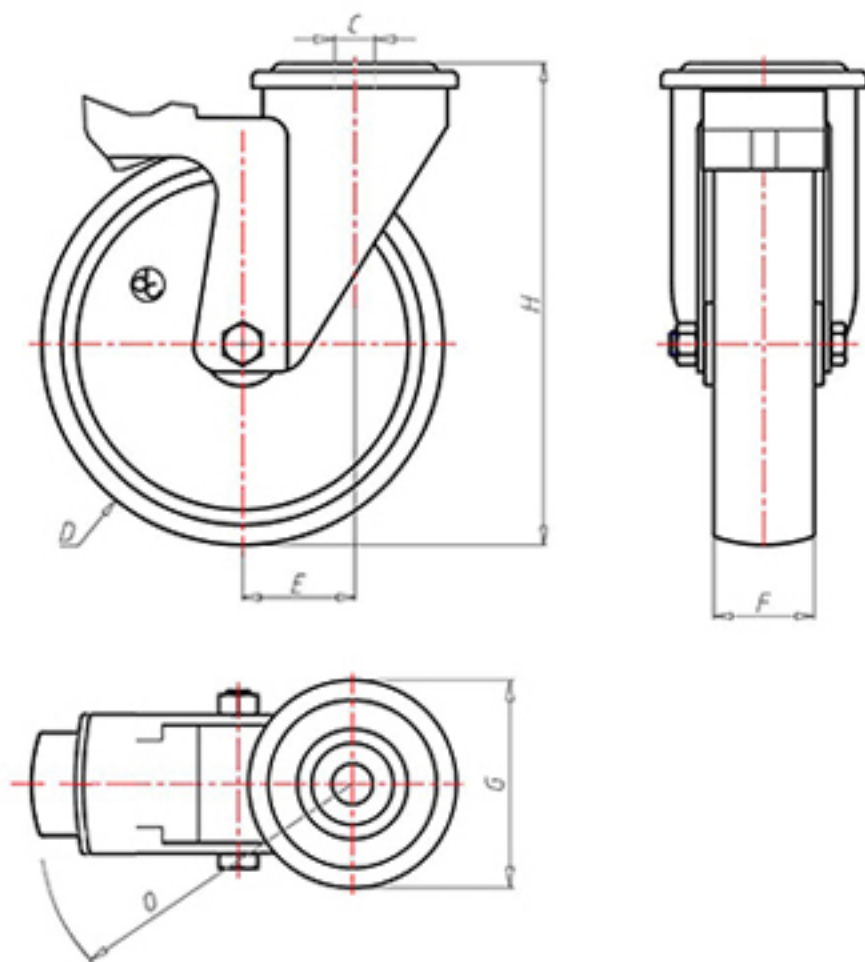

Codice per ruota a foro passante

**SPX80FS**



Codice per ruota con bussola rivestita in HQS

**SPX80BRFS**



Codice per ruota con doppia boccola autolubrificante in HQS

**SPX80BTFS**



Codice per ruota con doppio cuscinetto a sfere HT

-

