


**DITHERM  
XTW**

+400°C  
-50°C

**INOX**

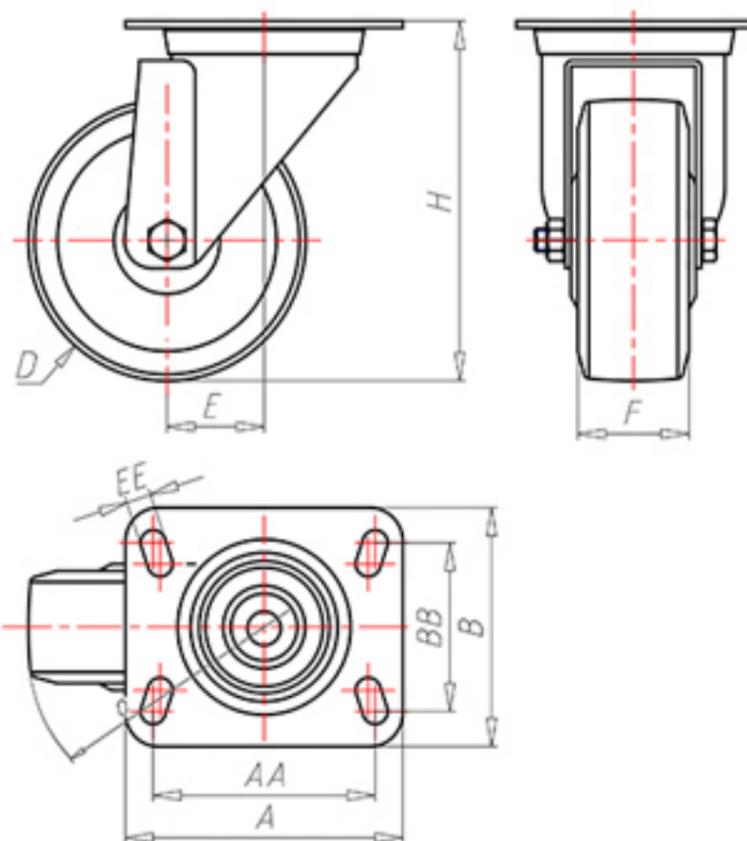

|  |       |        |
|--|-------|--------|
|  | D     | 100    |
|  | F     | 35     |
|  | H     | 128    |
|  | AxB   | 100x85 |
|  | AAxBB | 80x60  |
|  | EE    | 9      |
|  | E     | 42     |
|  | O     | 92     |
|  | LC    | 220    |



Codice per ruota a foro passante

**XGX100**



Codice per ruota con bussola rivestita in HQS

**XGX100BR**



Codice per ruota con doppia boccola autolubrificante in HQS

**XGX100BT**



Codice per ruota con doppio cuscinetto a sfere HT

**XGX100C**

