


**DITHERM  
LTW**

+150°C  
-40°C

**INOX**

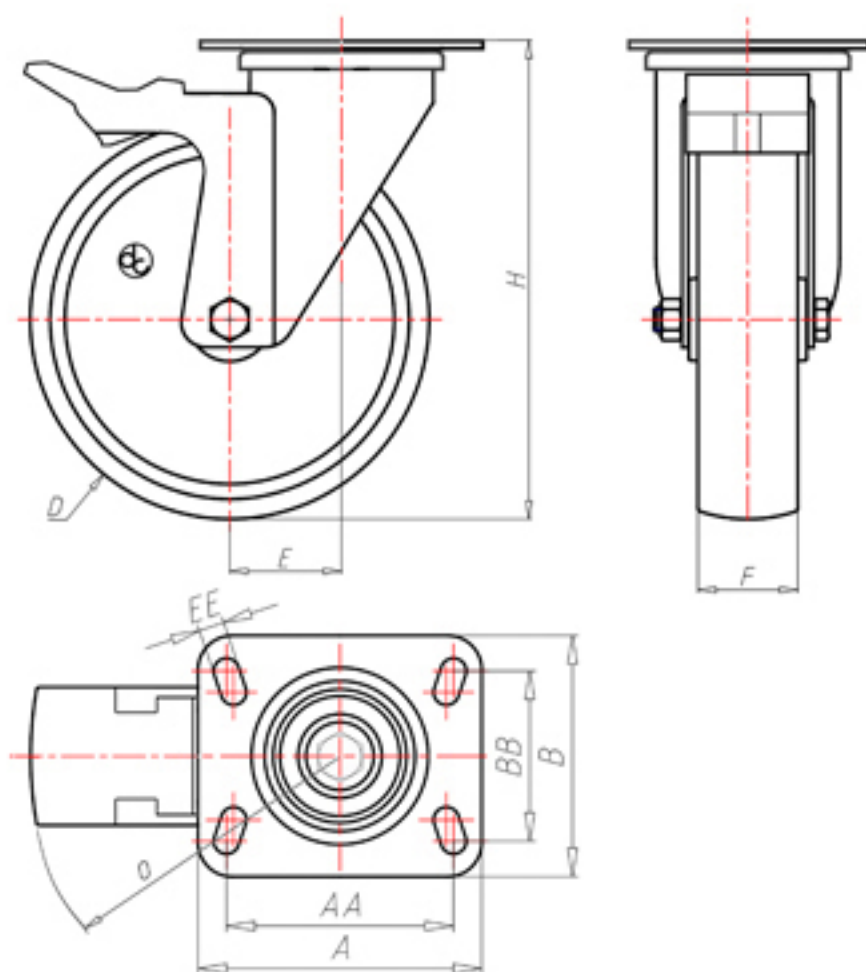

|  |       |        |
|--|-------|--------|
|  | D     | 125    |
|  | F     | 40     |
|  | H     | 158    |
|  | AxA   | 100x85 |
|  | AAxBB | 80x60  |
|  | EE    | 9      |
|  | E     | 44     |
|  | O     | 124    |
|  | LC    | 260    |



Код с подшипник скольжения

**LGX12545PFA**



Код с втулки с тефлоновым покрытием

**LGX12545PBRFA**



Код с 2 тефлоновые буксы

—



Код с двойной термостойкий шарикоподшипник

—

