


**DITHERM  
LTW**

+150°C

-40°C

**INOX**

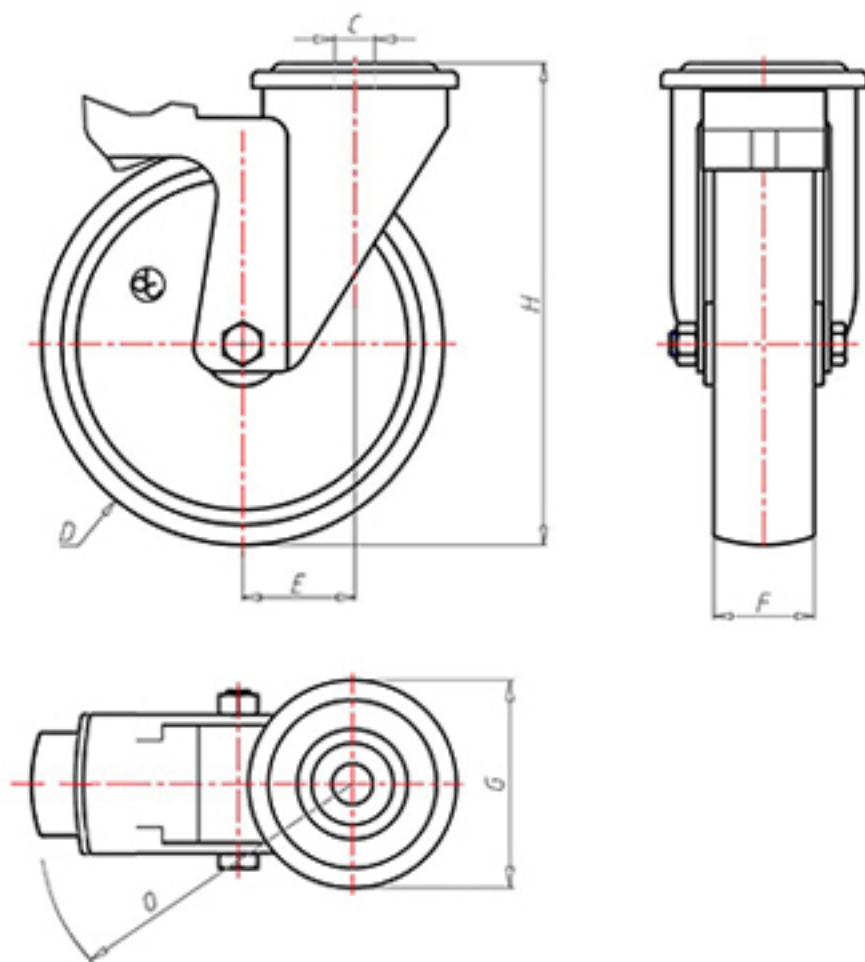

|  |    |      |
|--|----|------|
|  | D  | 125  |
|  | F  | 40   |
|  | H  | 155  |
|  | G  | Ø 77 |
|  | C  | Ø 12 |
|  | E  | 44   |
|  | O  | 124  |
|  | LC | 230  |



Код с подшипник скольжения

**LPX12545FS**



Код с втулки с тефлоновым покрытием

**LPX12545BRFS**



Код с 2 тефлоновые буксы

—



Код с двойной термостойкий шарикоподшипник

—

