


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C

INOX

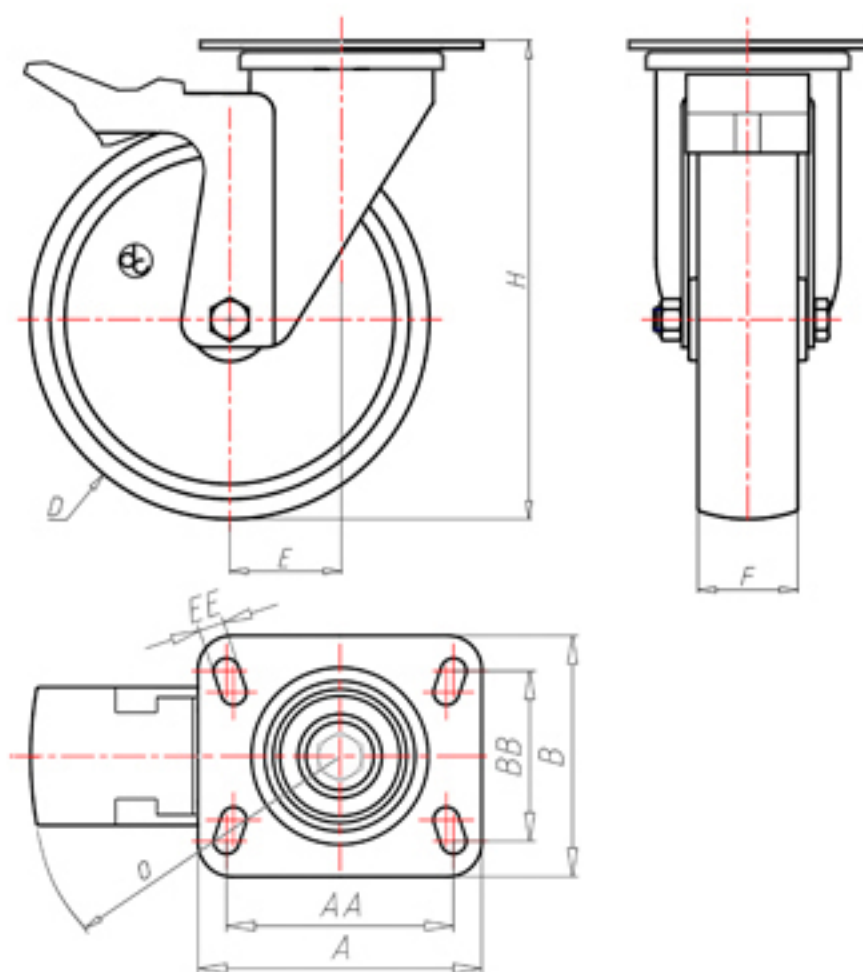

	D	125
	F	40
	H	158
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	44
	O	124
	LC	250



Код с подшипник скольжения

MGX12545PFA



Код с втулки с тефлоновым покрытием

MGX12545PBRFA



Код с 2 тефлоновые буксы

MGX12545PBTFA



Код с двойной термостойкий шарикоподшипник

—



Код с бронзовые вкладыши

—

