


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C



	D	100
	F	35
	H	128
	AxB	100x80
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	124
	LC	190

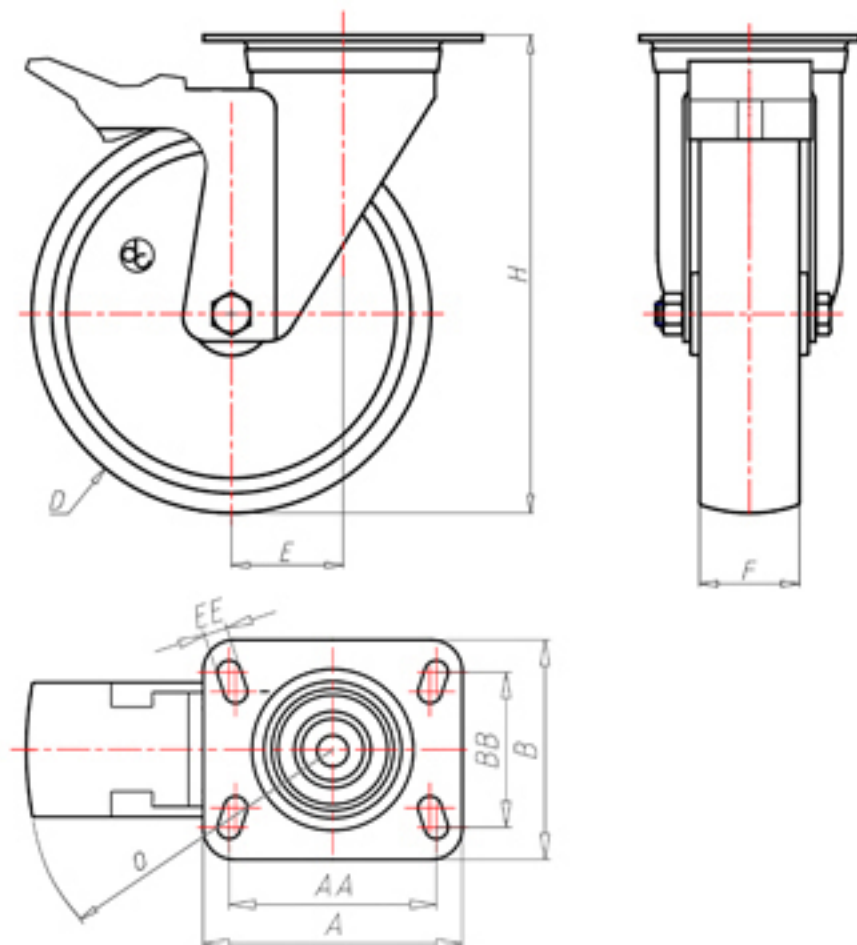

Код с подшипник скольжения

MGZ100LFA



Код с втулки с тефлоновым покрытием

MGZ100LBRFA



Код с 2 тефлоновые буксы

MGZ100LBTFA



Код с двойной термостойкий шарикоподшипник

—



Код с бронзовые вкладыши

MGZ100LBSFA

