


**DITHERM  
MTW**

+300°C  
-40°C



|  |       |        |
|--|-------|--------|
|  | D     | 125    |
|  | F     | 40     |
|  | H     | 155    |
|  | AxB   | 100x80 |
|  | AAxBB | 80x60  |
|  | EE    | 9      |
|  | E     | 44     |
|  | O     | 124    |
|  | LC    | 230    |

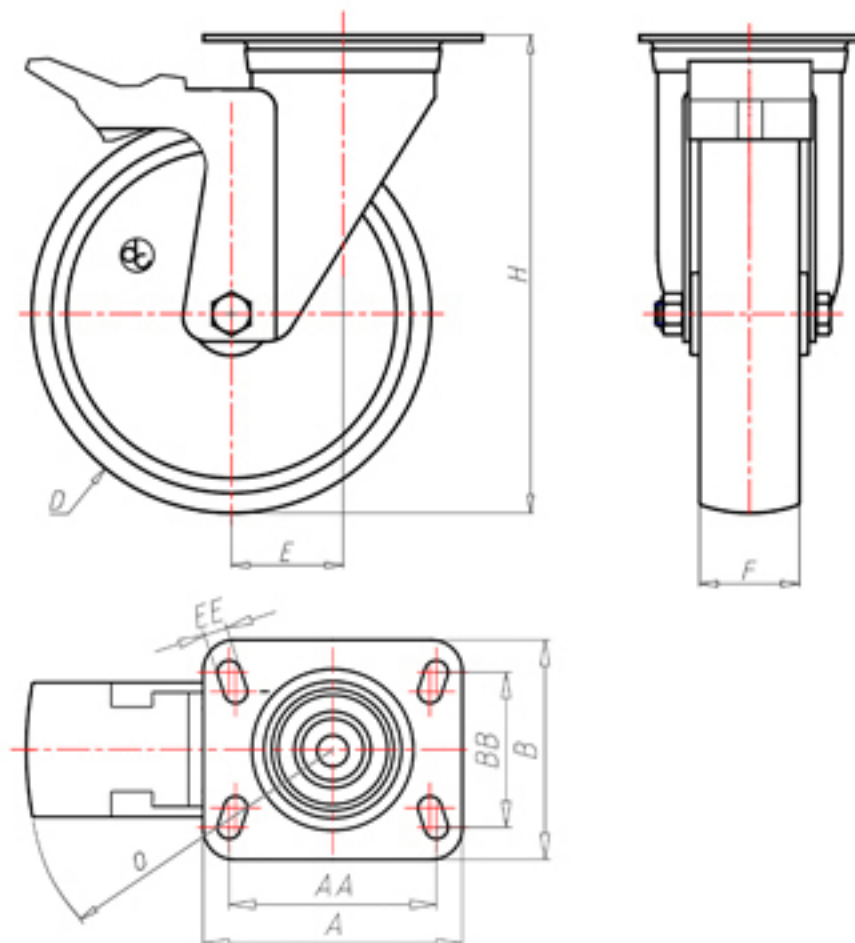

Код с подшипник скольжения

**MGZ12545FS**



Код с втулки с тефлоновым покрытием

**MGZ12545BRFS**



Код с 2 тефлоновые буксы

**MGZ12545BTFS**



Код с двойной термостойкий шарикоподшипник

—



Код с бронзовые вкладыши

—

