


**DITHERM  
MTW**

+300°C  
-40°C



|  |       |        |
|--|-------|--------|
|  | D     | 80     |
|  | F     | 35     |
|  | H     | 110    |
|  | AxB   | 100x85 |
|  | AAxBB | 80x60  |
|  | EE    | 9      |
|  | E     | 40     |
|  | O     | 124    |
|  | LC    | 170    |

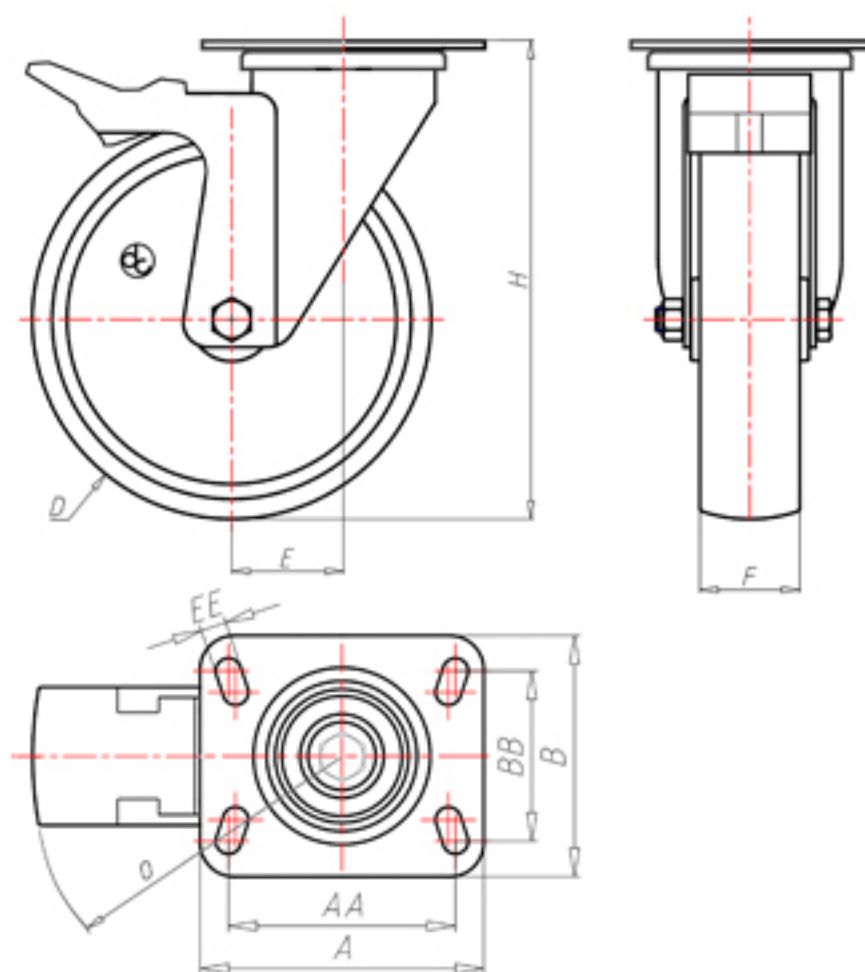

Код с подшипник скольжения

**MGZ80PFA**



Код с втулки с тефлоновым покрытием

**MGZ80PBRFA**



Код с 2 тефлоновые буксы

**MGZ80PBTFA**



Код с двойной термостойкий шарикоподшипник

**MGZ80PCFA**



Код с бронзовые вкладыши

**MGZ80PBSFA**

