




+300°C
-40°C



	D	100
	F	35
	L	40
	DD	Ø 12
	LC	190

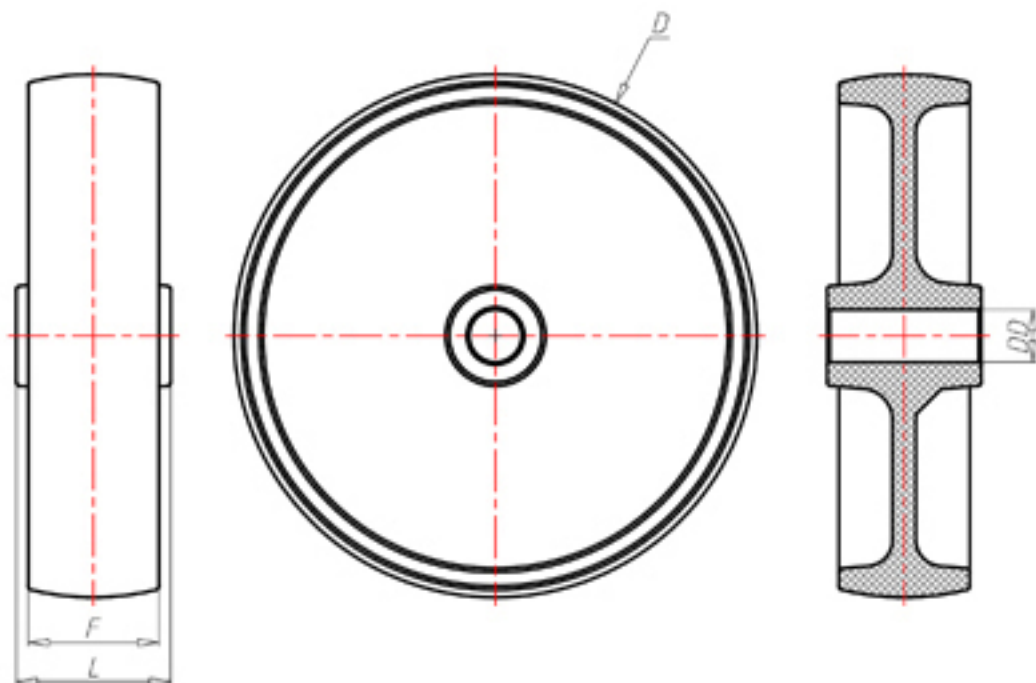

Код с подшипник скольжения

MTW100L



Код с втулки с тефлоновым покрытием

—



Код с 2 тефлоновые буксы

—



Код с двойной термостойкий шарикоподшипник

—



Код с бронзовые вкладыши

MTW100BS

