




+300°C
-40°C



	D	125
	F	40
	L	48
	DD	Ø 15
	LC	250

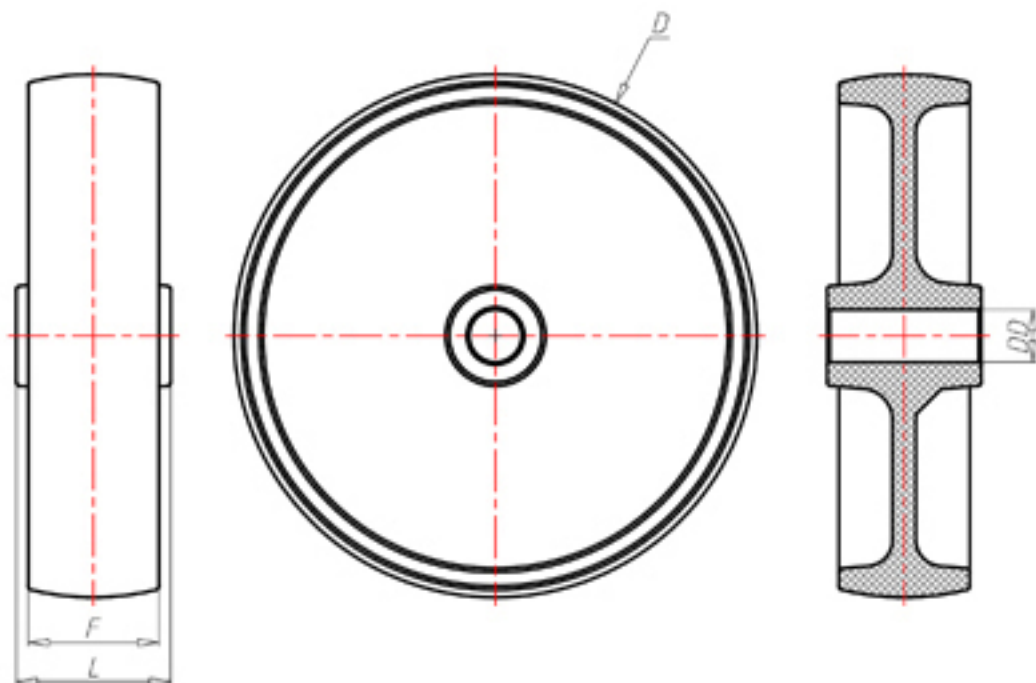

Код с подшипник скольжения

MTW12548



Код с втулки с тефлоновым покрытием

—



Код с 2 тефлоновые буксы

—



Код с двойной термостойкий шарикоподшипник

—



Код с бронзовые вкладыши

—

