




+300°C  
-40°C



|  |    |      |
|--|----|------|
|  | D  | 125  |
|  | F  | 40   |
|  | L  | 48   |
|  | DD | Ø 15 |
|  | LC | 250  |

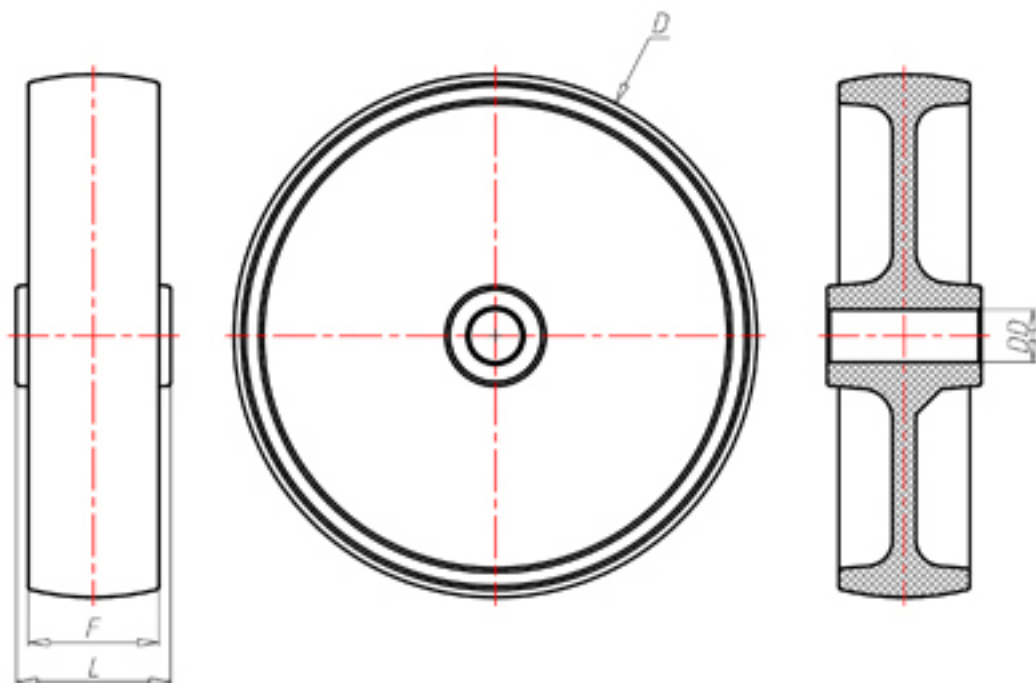

Код с подшипник скольжения

—



Код с втулки с тефлоновым покрытием

—



Код с 2 тефлоновые буксы

—



Код с двойной термостойкий шарикоподшипник

—



Код с бронзовые вкладыши

MTW125BS

