




+300°C
-40°C



	D	160
	F	50
	L	58
	DD	Ø 20
	LC	340

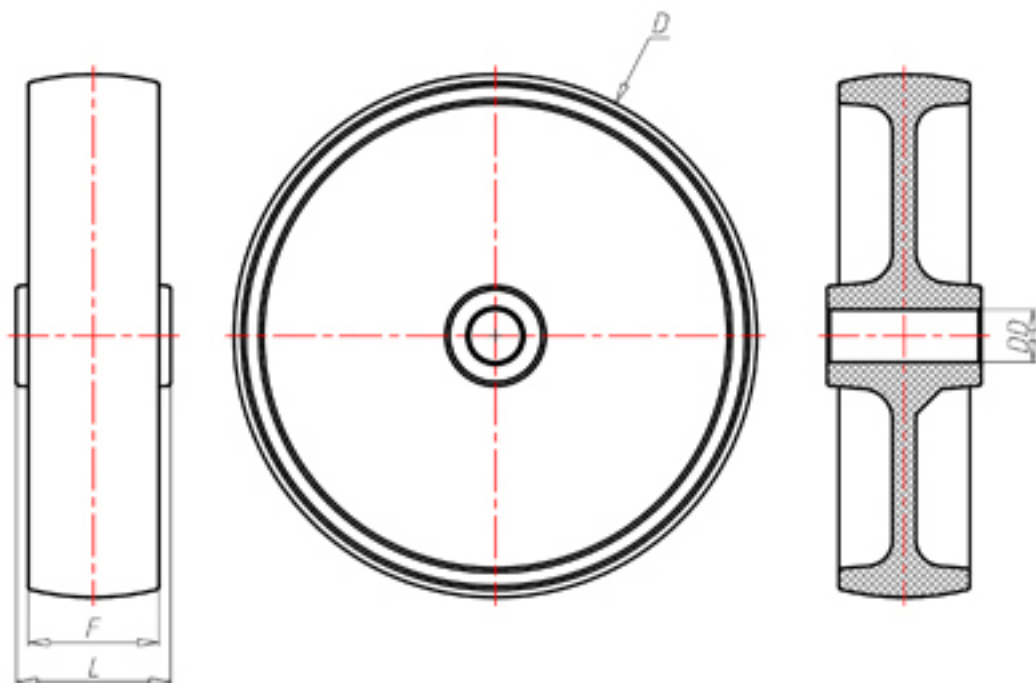

Код с подшипник скольжения

—



Код с втулки с тефлоновым покрытием

—



Код с 2 тефлоновые буксы

—



Код с двойной термостойкий шарикоподшипник

—



Код с бронзовые вкладыши

MTW160BS

