




+260°C  
-40°C



|  |    |     |
|--|----|-----|
|  | D  | 100 |
|  | F  | 30  |
|  | L  | 40  |
|  | DD | Ø 8 |
|  | LC | 120 |

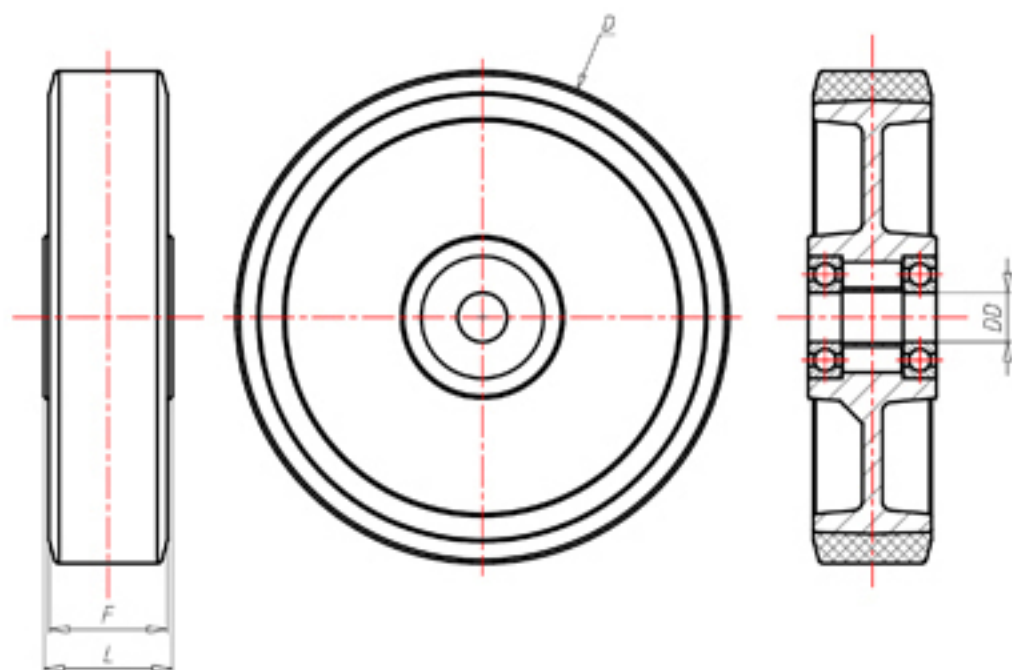

Код с подшипник скольжения

—



Код с втулки с тефлоновым покрытием

RHT100BR



Код с 2 тефлоновые буксы

—



Код с двойной термостойкий шарикоподшипник

—

