
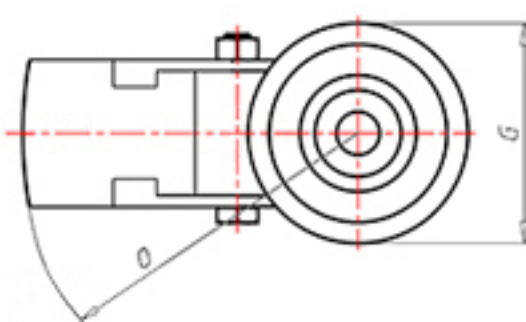
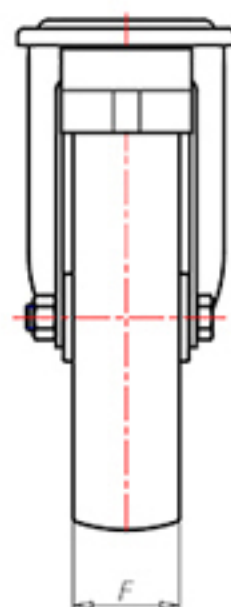


**DITHERM  
STW**

+280°C  
-70°C

**inox**

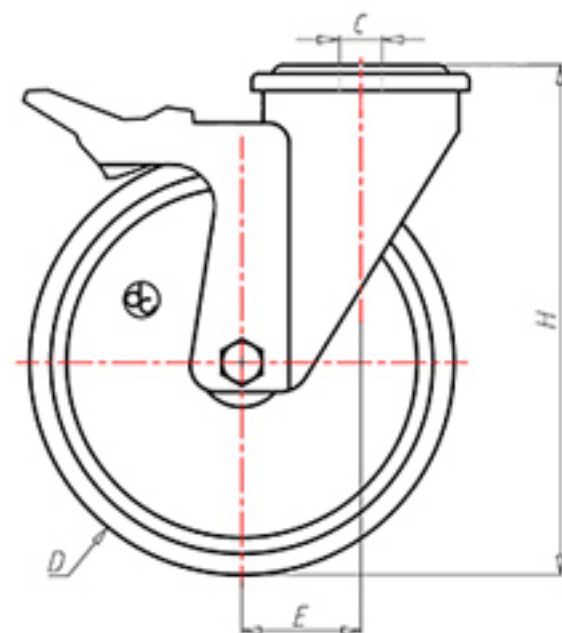

|  |    |      |
|--|----|------|
|  | D  | 150  |
|  | F  | 40   |
|  | H  | 181  |
|  | G  | Ø 77 |
|  | C  | Ø 12 |
|  | E  | 46   |
|  | O  | 124  |
|  | LC | 250  |



Код с подшипник скольжения

**SPX15045FA**



Код с втулки с тефлоновым покрытием

**SPX15045BRFA**



Код с 2 тефлоновые буксы

—



Код с двойной термостойкий шарикоподшипник

—

