




+280°C
-70°C



	D	100
	F	30
	L	40
	DD	Ø 8
	LC	350

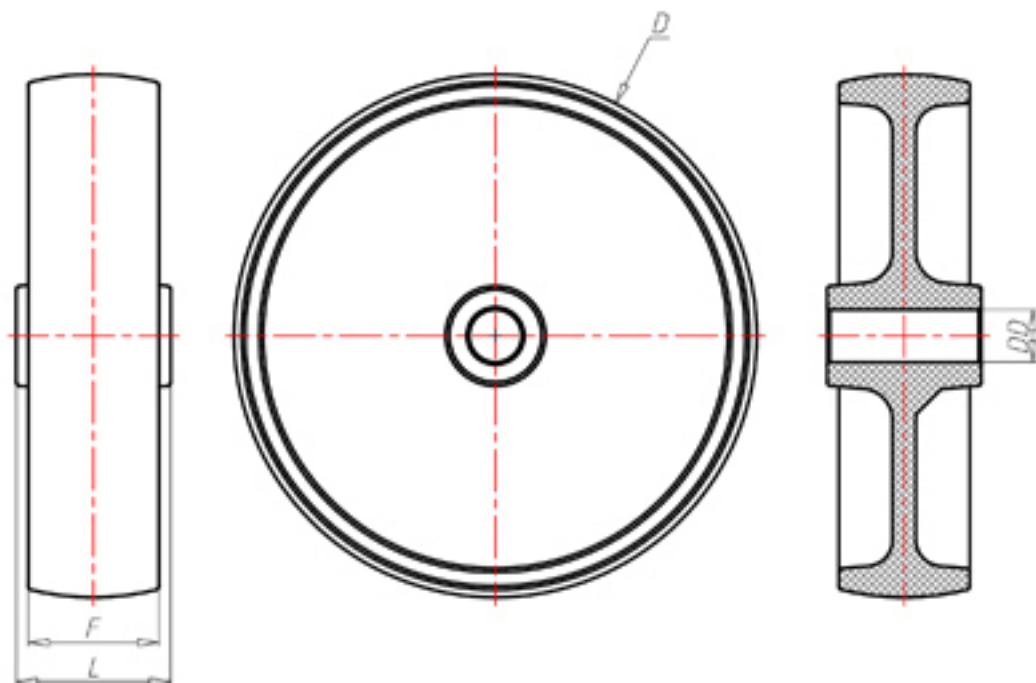

Код с подшипник скольжения

—



Код с втулки с тефлоновым покрытием

STW100BR



Код с 2 тефлоновые буксы

—



Код с двойной термостойкий шарикоподшипник

—



Код с бронзовые вкладыши

—

