




+280°C
-70°C



	D	150
	F	40
	L	58
	DD	Ø 20
	LC	800

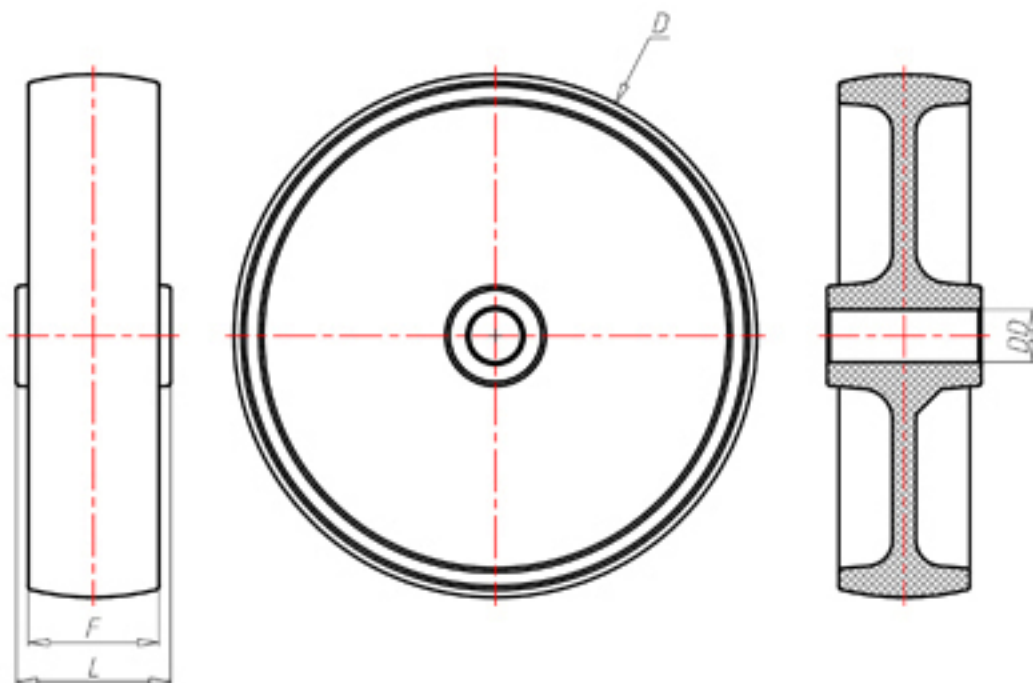

Код с подшипник скольжения

STW15060



Код с втулки с тефлоновым покрытием

—



Код с 2 тефлоновые буксы

—



Код с двойной термостойкий шарикоподшипник

—



Код с бронзовые вкладыши

—

