


**DITHERM  
XTW**

+400°C  
-50°C



|  |          |      |
|--|----------|------|
|  | D        | 100  |
|  | F        | 35   |
|  | H        | 128  |
|  | G        | Ø 77 |
|  | C        | Ø 12 |
|  | E        | 42   |
|  | O        | 92   |
|  | Kg<br>LC | 220  |

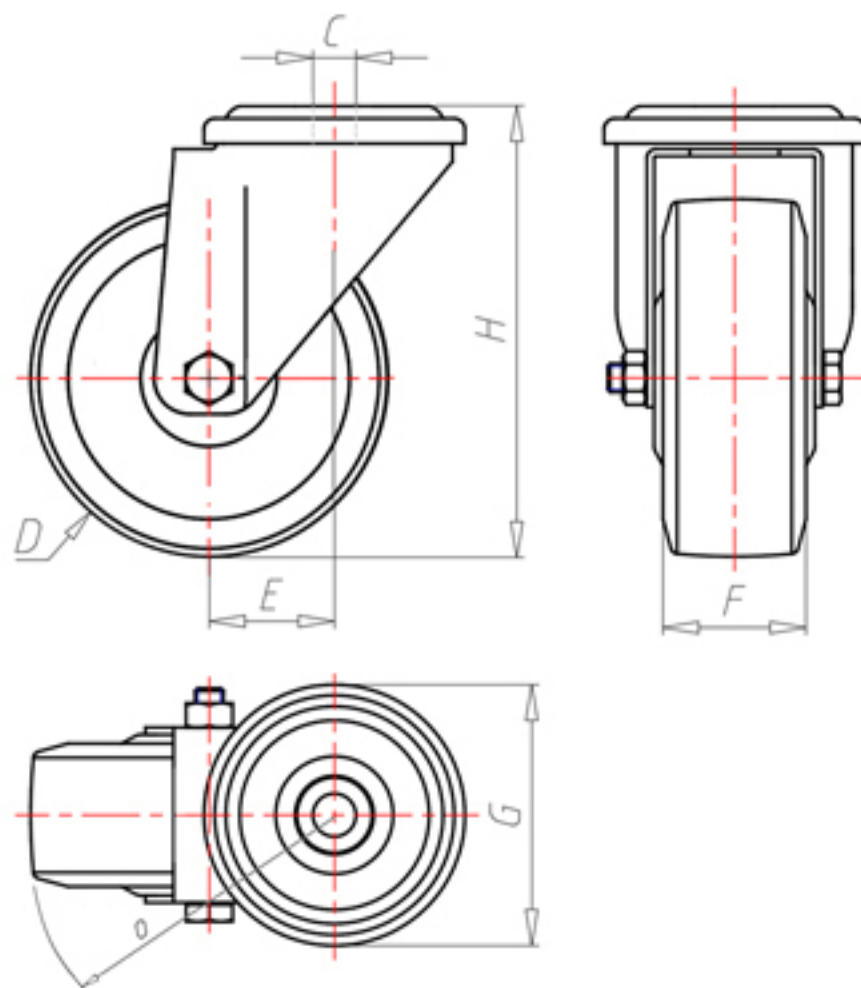

Код с подшипник скольжения

**XPZ100**



Код с втулки с тефлоновым покрытием

**XPZ100BR**



Код с 2 тефлоновые буксы

**XPZ100BT**



Код с двойной термостойкий шарикоподшипник

**XPZ100C**

