


**DITHERM
XTW**

+400°C
-50°C



	D	100
	F	35
	L	40
	DD	Ø 12
	LC	250

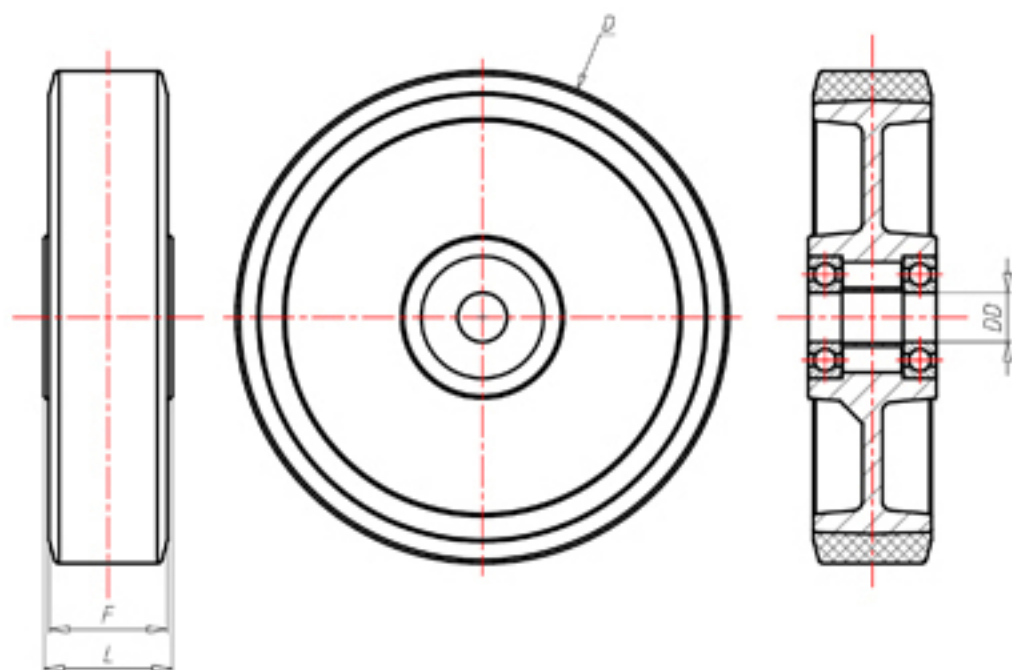

Код с подшипник скольжения

XTW100



Код с втулки с тефлоновым покрытием

—



Код с 2 тефлоновые буксы

—



Код с двойной термостойкий шарикоподшипник

XTW100C

