




+400°C
-50°C



	D	100
	F	35
	L	40
	DD	Ø 8
	LC	250

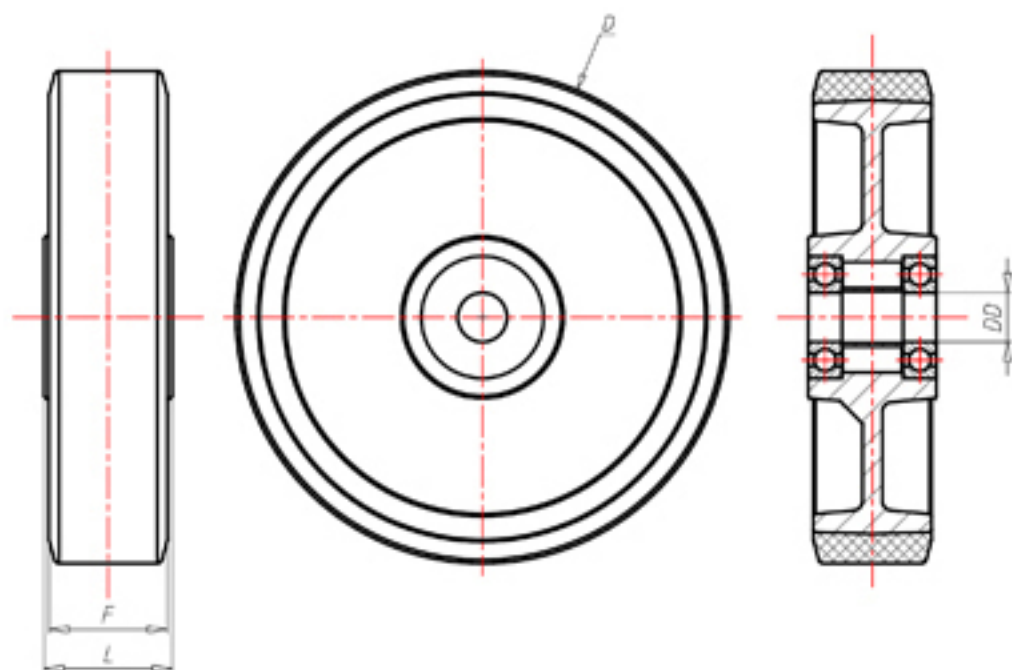

Код с подшипник скольжения

—



Код с втулки с тефлоновым покрытием

XTW100BR



Код с 2 тефлоновые буксы

—



Код с двойной термостойкий шарикоподшипник

—

