


**DITHERM  
LTW**

+150°C  
-40°C

**INOX**

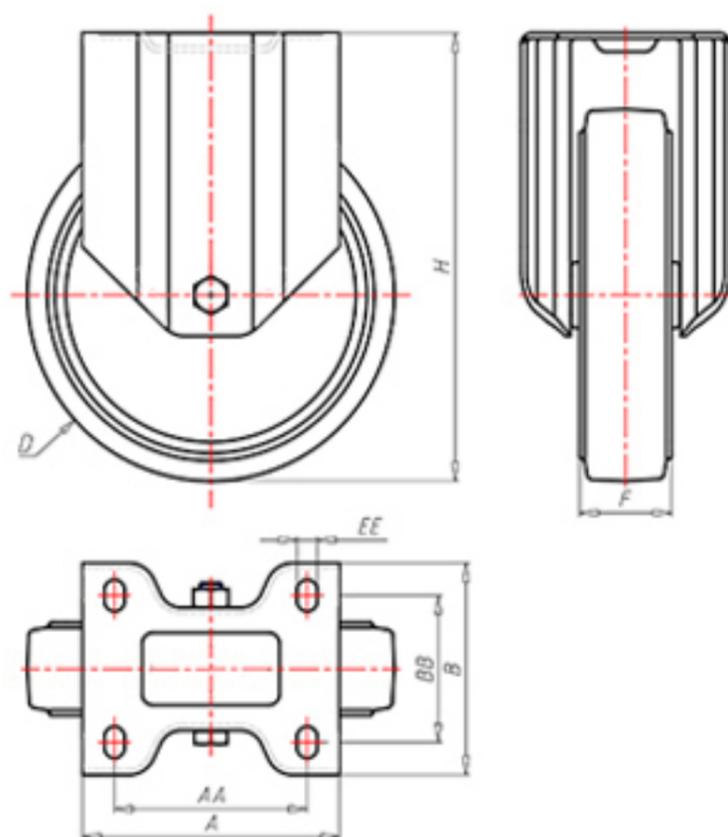

	D	100
	F	35
	H	128
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	B	
	LC	250



Código para rueda con buje liso

**LFX10040**



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

**LFX10040BR**



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

**LFX10040BT**



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

