


**DITHERM
LTW**

+150°C
-40°C

INOX

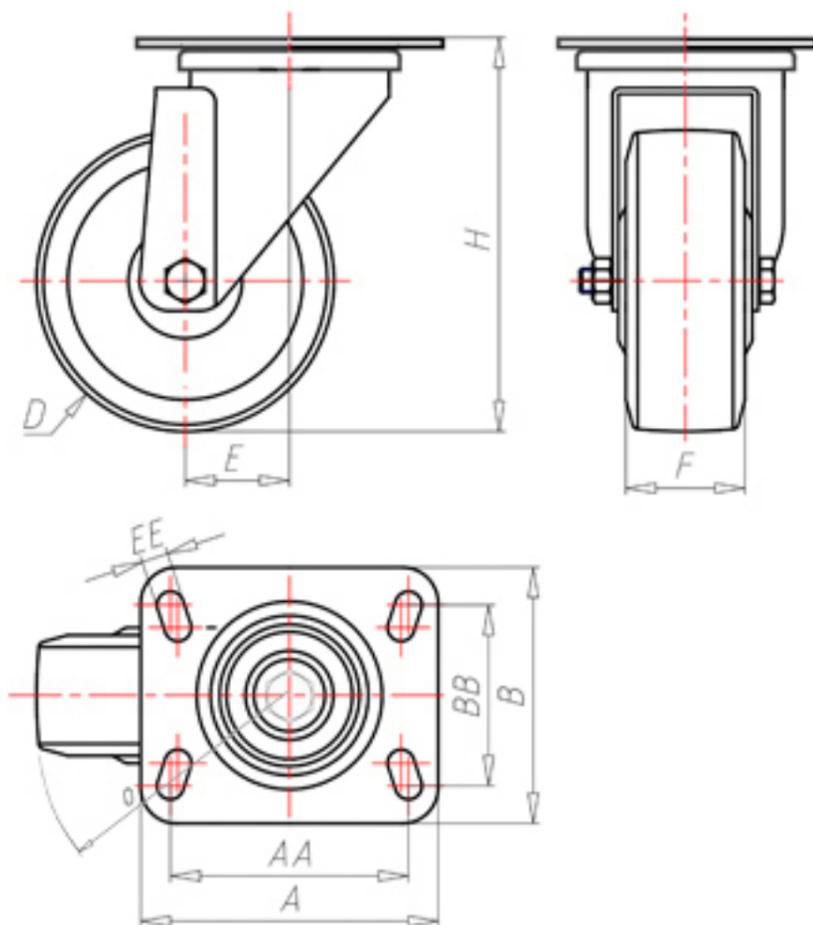

	D	100
	F	35
	H	131
	AxA	100x85
	AAxBBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	92
	LC	250



Código para rueda con buje liso

LGX10040P



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

LGX10040PBR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

LGX10040PBT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

