


**DITHERM
LTW**

+150°C
-40°C

INOX

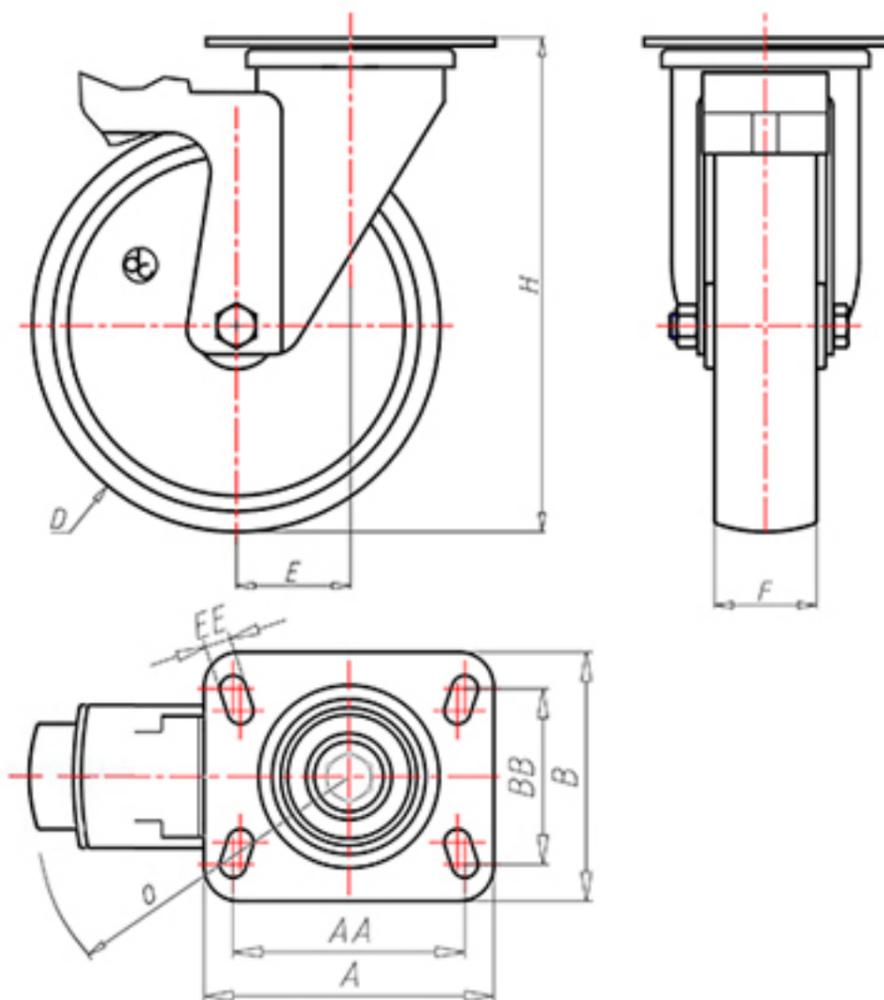

	D	100
	F	35
	H	131
	AxA	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	124
	LC	250



Código para rueda con buje liso

LGX10040PFS



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

LGX10040PBRFS



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

LGX10040PBTFS



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

