


**DITHERM
LTW**

+150°C
-40°C

INOX

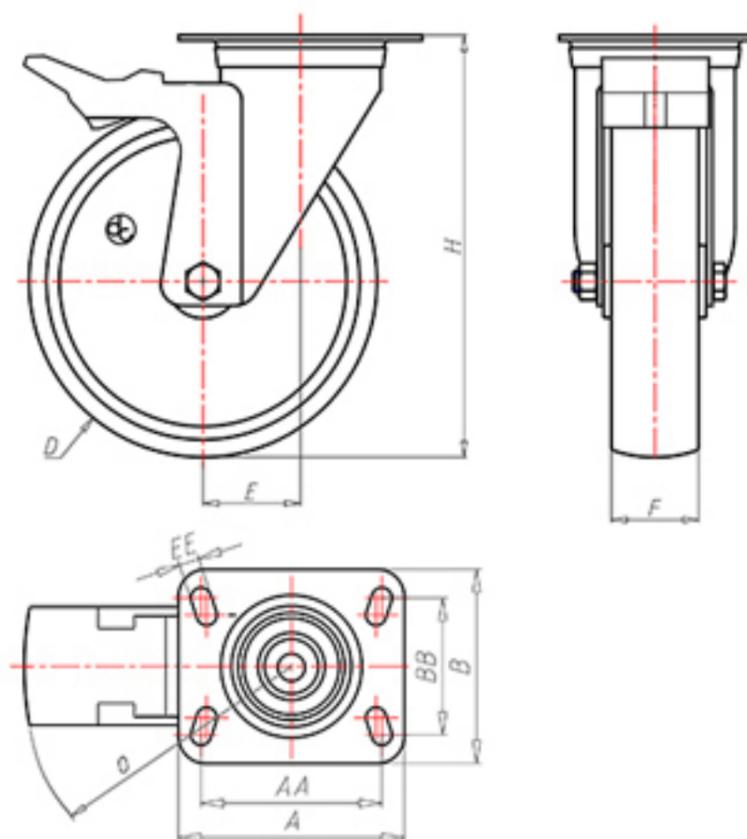

	D	125
	F	40
	H	155
	AxA	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	44
	O	124
	LC	230



Código para rueda con buje liso

LGX12545FA



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

LGX12545BRFA



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

-



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

