


**DITHERM
LTW**

+150°C
-40°C



	D	100
	F	35
	H	131
	AxA	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	92
	LC	250

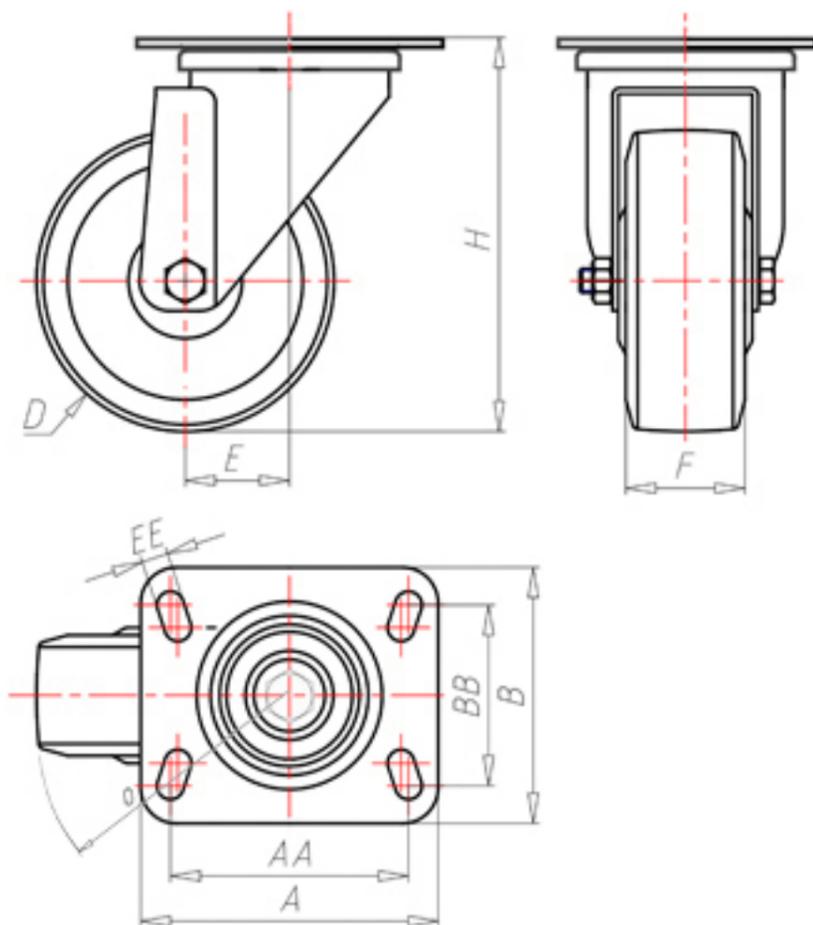

Código para rueda con buje liso

LGZ10040P



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

LGZ10040PBR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

LGZ10040PBT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

