


**DITHERM  
LTW**

+150°C  
-40°C



	D	100
	F	35
	H	131
	AxA	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	124
	LC	250

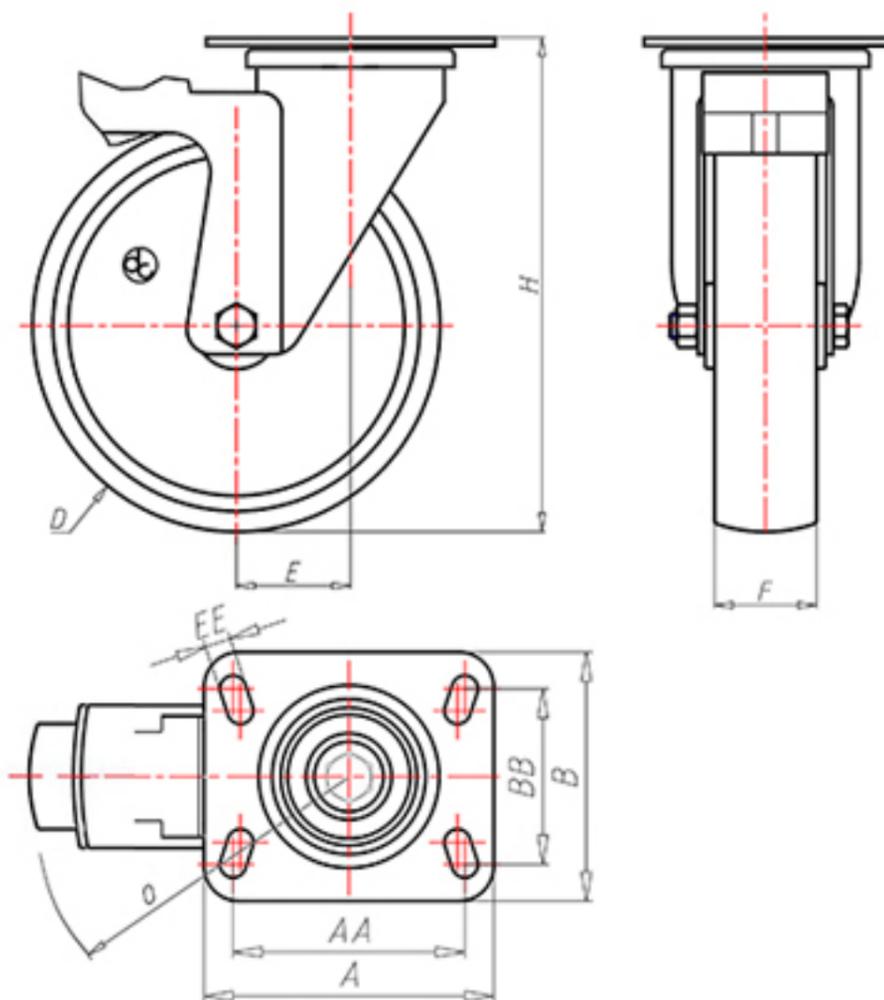

Código para rueda con buje liso

**LGZ10040PFS**



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

**LGZ10040PBRFS**



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

**LGZ10040PBTFS**



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

