


**DITHERM
LTW**

+150°C
-40°C



	D	150
	F	40
	H	184
	AxA	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	46
	O	124
	A	
	B	
	LC	280

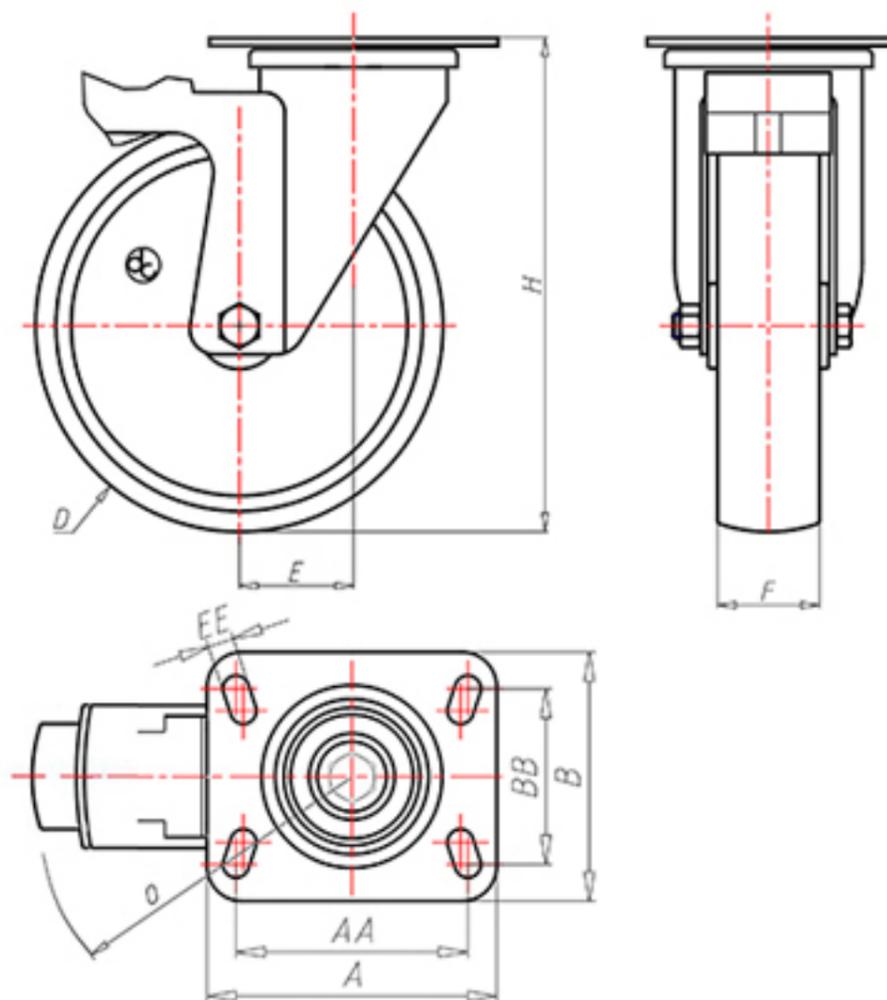

Código para rueda con buje liso

LGZ15045PFS



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

LGZ15045PBRFS



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

-



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

