


**DITHERM
LTW**

+150°C
-40°C



	D	80
	F	35
	H	110
	AxA	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	124
	LC	230

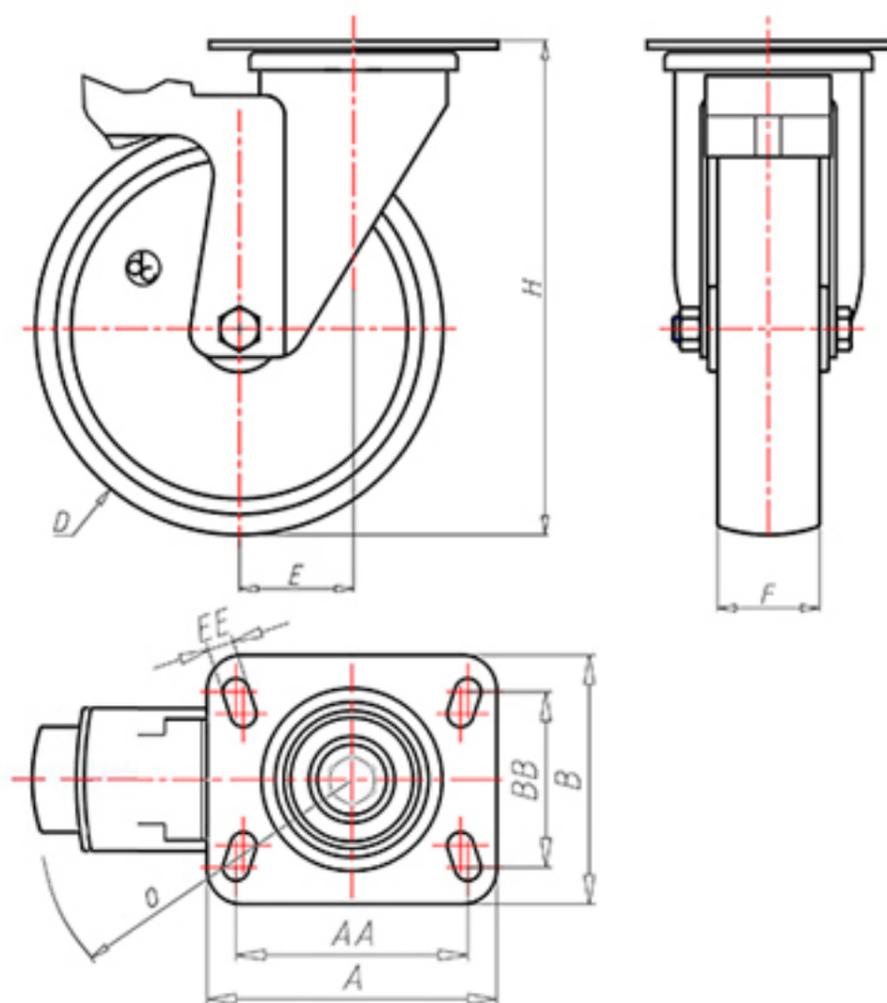

Código para rueda con buje liso

LGZ8040PFS



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

LGZ8040PBRFS



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

LGZ8040PBTFS



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

